


SPOTS « SPÉCIAL ASCENSEUR » SPL

CONFORME EN81-20 ET EN81-50

Spots développés spécialement pour les ascenseurs

NORMES EN81-20 (5.4.10) & EN81-50

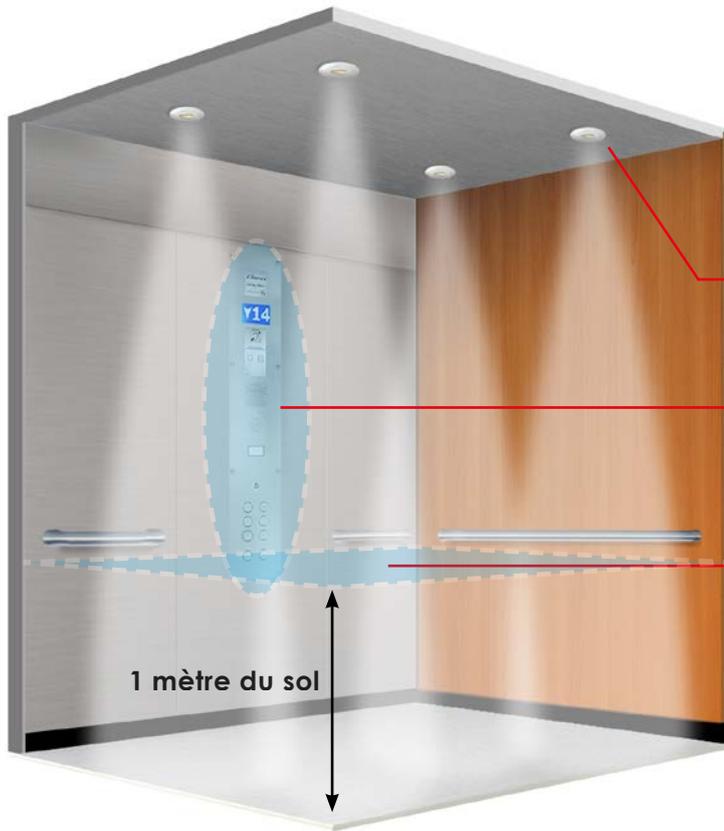

Minimum 2 points lumineux

Minimum 100 Lux sur le panneau de contrôle

Minimum 100 Lux à 1 mètre du sol

1 mètre du sol

Préconisation du nombre de spots à installer



SPL

4W / 180Lm
12V ou 230V



Angle d'éclairage : 37°
(angle étroit)

6W / 420Lm
12V ou 230V

Cabine 320Kg - 4 pers.	Cabine 630Kg - 8 pers.	Cabine 1000Kg - 13 pers.
2 spots SPL 4W minimum	4 spots SPL 4W minimum	6 spots SPL 4W minimum

Alimentations **non secourues** pour **SPOTS 12V**

Pour les spots **12V** utiliser une
alimentation 230V/12V :



LPV20/12 (20W/12V)



LPV60/12 (60W/12V)

Alimentations **secourues** pour **SPOTS 12V ou 230V**

Pour les spots **12V** choisir
le bloc secours type
DCA412L



DCA412L - Sortie : **12V**
24W permanent
24W secouru

Pour les spots **230V** choisir
le bloc secours type
DCA400L



DCA400L/8W - Sortie : **230V**
48W permanent
8W secouru

SPOTS LED SPL

12V OU 230V — 4W OU 6W



SPL

**Spot LED SPL IP64
12V ou 230V - 4W ou 6W**

Modèle déposé ©



Puissance	4W ou 6W
Tension	12V ou 230V
Intensité lumineuse	180lm (4W) ou 420lm (6W)
Angle d'éclairage	37°
Matière	Aluminium
Couleur d'éclairage	3000K ou 6000K
Dimensions	Ø56 x 40 mm
Diamètre de perçage	Ø62mm
IRC	≥ 85
Indice de protection	IP64
Durée de vie	25.000 Heures

OPTIONS

- Diamètre de perçage : **62mm**
- Hauteur : **40mm**
- Coupelles : **voir page 6**



SPL/KIT

Option : Kit de blocage anti-arrachement du spot.



**Supporte
150KG**

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
12V	
Spot LED SPL - 4W / 12V - 180Lm - blanc chaud 3000K	SPL12/4WC
Spot LED SPL - 4W / 12V - 200Lm - blanc froid 6000K	SPL12/4WF
Spot LED SPL - 6W / 12V - 480Lm - blanc chaud 3000K	SPL12/6WC
Spot LED SPL - 6W / 12V - 480Lm - blanc froid 6000K	SPL12/6WF
230V	
Spot LED SPL - 4W / 230V - 200Lm - blanc chaud 3000K	SPL230/4WC
Spot LED SPL - 4W / 230V - 200Lm - blanc froid 6000K	SPL230/4WF
Spot LED SPL - 6W / 230V - 480Lm - blanc chaud 3000K	SPL230/6WC
Spot LED SPL - 6W / 230V - 480Lm - blanc froid 6000K	SPL230/6WF
Kit de blocage pour spot LED SPL	SPL/KIT

COUPELLES À VISSER

POUR SPOTS LED SPZ ET SPL

Toutes nos coupelles sont compatibles avec l'ensemble de nos spots LED SPZ et SPL. Les modèles COUP110 sont livrés en kit avec un verre de protection et les fixations.

COUPELLES Ø 78mm



COUP78A
Aluminium



COUP78B
Blanc



COUP78C
Chromé



COUP78D
Doré



COUP78N
Noir

COUPELLES Ø 90mm

Le modèle **COUP90B** est livré avec **2 goujons et 2 écrous**

Les modèles **COUP90AV** et **COUP90BV** se fixent depuis l'intérieur de la cabine et sont livrés avec : **2 vis + 2 inserts**



COUP90B
Blanc



COUP90BV
Blanc
percée



COUP90AV
Aluminium
percée



COUPELLES Ø 110mm - Antivandale

Fixation sur le toit de cabine

Livrées avec : **1 verre + 2 goujons + 2 écrous**



COUP110A
Aluminium



COUP110B
Blanc



COUP110C
Chromé



COUP110D
Doré



COUP110N
Noir



VERRE

Fixation depuis l'intérieur de la cabine

Livrées avec : **1 verre + 2 vis antivandales + 2 inserts**



COUP110AV
Aluminium
percée



COUP110BV
Blanc
percée



VERRE