



PANNEAUX - PORTE ARTICULÉE POUR MONTE-CHARGE



LIVRAISON

48h
SUR STOCK

2 SEMAINES
HORS STOCK




Panneaux de porte 100% compatible HP30

CHAPITRE

D

PORTE ARTICULÉE POUR MONTE-CHARGE

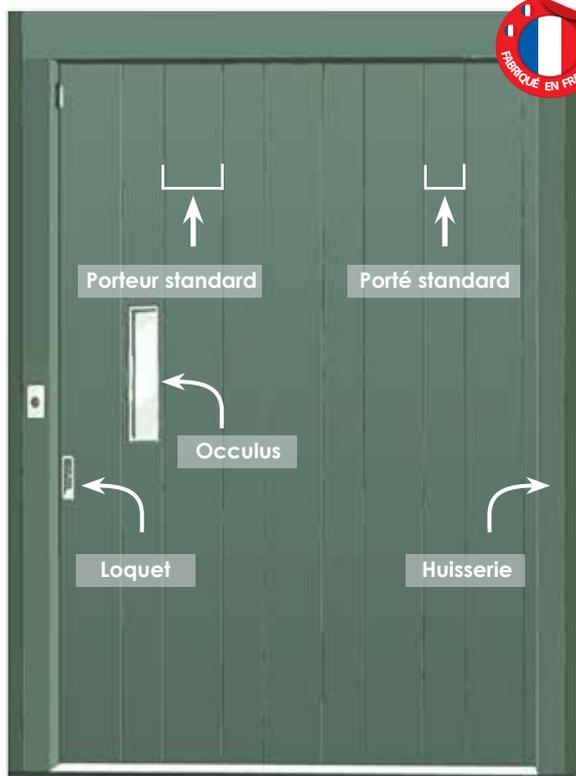

Présentation des types de panneau

La porte articulée est composée de plusieurs panneaux qui s'assemblent entre eux à l'aide de gonds. Ce procédé permet de faire coulisser la porte dans le rail situé autour de la cabine et permet à la porte de se replier sur un côté du palier.

Nous pouvons vous fournir la huisserie, plusieurs types de panneaux, ainsi que des accessoires (galet métallique, verin, butoire).



galet haut métallique ø 55 mm




galet bas métallique

NOS PRODUITS SONT COMPATIBLES HP30

Caractéristiques d'un panneau

Épaisseur	30 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	1700 à 3000 mm
Finition	Époxy
Peinture	RAL 7009 (gris / vert)
Conception	Pareflammas

Exemple de panneau :

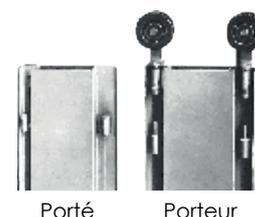

Composez votre porte articulée sur-mesure avec nos différents panneaux



LIVRAISON SOUS 48H

(hors stock, livraison sous 2 semaines)


TYPES DE PANNEAUX	RÉFÉRENCE
Porteur de tête avec loquet droit	HD/PTLD
Porteur de tête avec loquet gauche	HD/PTLG
Porteur de tête automatique droit	HD/PTAD
Porteur de tête automatique gauche	HD/PTAG
Porté standard	HD/PES
Porté standard avec occulus	HD/PSO
Porteur standard	HD/PS
Porteur de terminaison droit	HD/PTD
Porteur de terminaison gauche	HD/PTG
Demi-porteur de terminaison droite	HD/DPTD
Demi-porteur de terminaison gauche	HD/DPTG

Composition de la référence d'un panneau

HD / Type Hauteur

Exemple : Panneau « Porté standard », hauteur 2000 mm

La référence de commande est : **HD/PES2000**

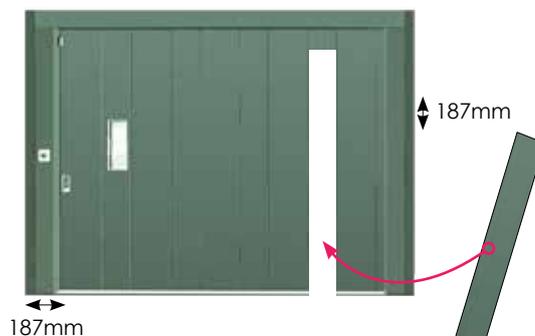

Hauteur : de 1700 à 3000 mm

Dimensions spéciales, N.C.

Comment commander ?

Retrouver le relevé de porte articulée et huisserie **page 49**.
Veuillez nous consulter pour tout conseils supplémentaires

Tarification des accessoires pour panneaux de porte

Galet A30 haut complet non pareflammas
Galet A30 haut complet pareflammas
Butoir de porte
Galet A30 bas complet pareflammas
Verin hydraulique A30

Référence

HD/GH
HD/GHF
HD/B
HD/GBF
HD/V

Rappel pour le sens de fermeture : Loquet à gauche = fermeture à gauche, Loquet à droite = fermeture à droite

RELEVÉ PORTE ARTICULÉE ET HUISSERIE



Huissierie

FERMETURE A GAUCHE
(loquet à gauche)

FERMETURE A DROITE
(loquet à droite)

LOQUET A GAUCHE

LOQUET A DROITE



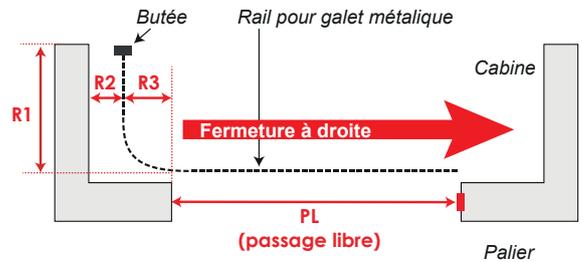
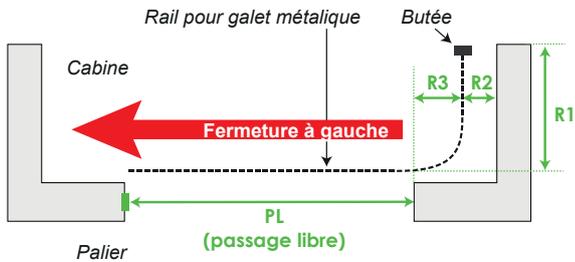


R1 = _____ mm R2 = _____ mm R3 = _____ mm PL = _____ mm

R1 = _____ mm R2 = _____ mm R3 = _____ mm PL = _____ mm

↑ Merci d'indiquer les dimensions et le sens de fermeture ↑

Panneaux articulés

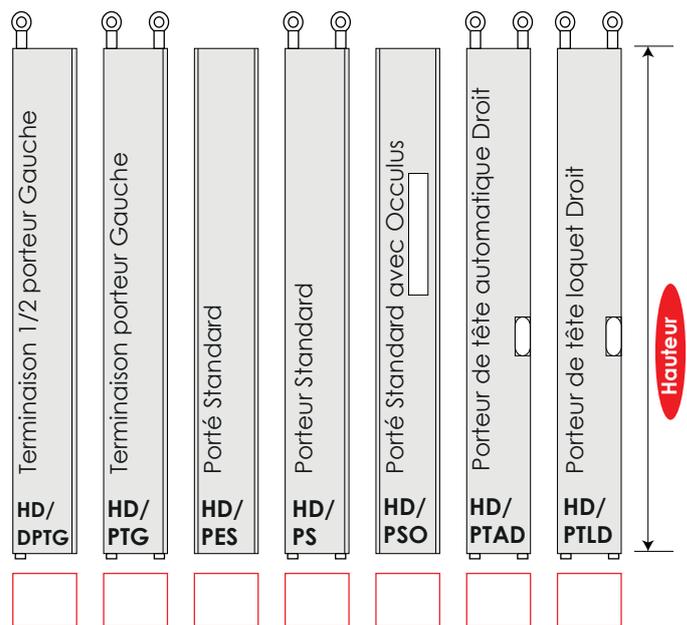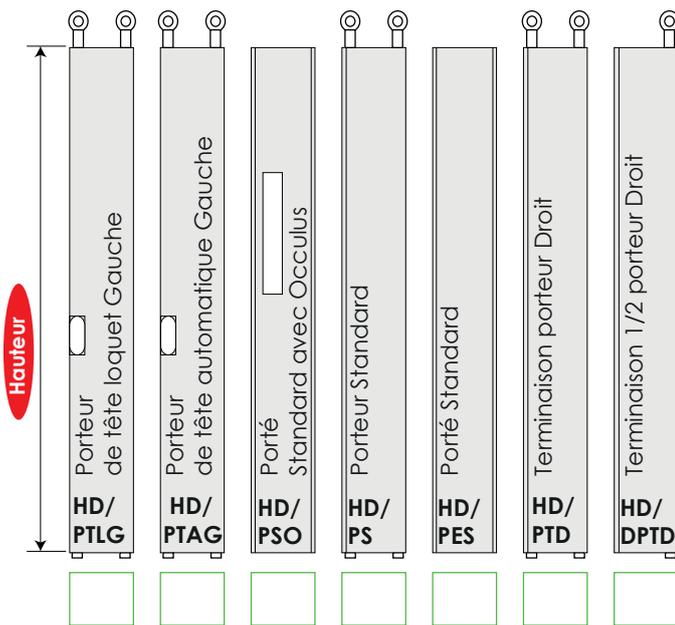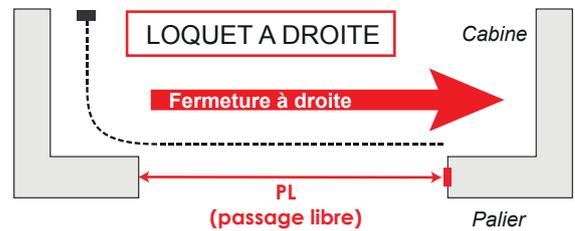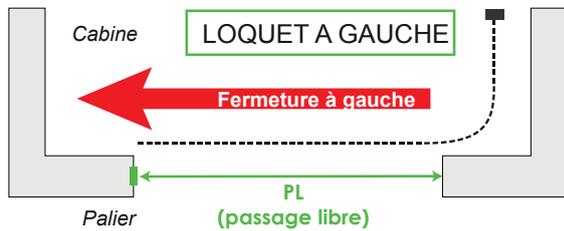

↑ Indiquez la quantité dans les cases ↑

↑ Indiquez la quantité dans les cases ↑

Hauteur = _____ mm

PRÉSENTATION DU CHAPITRE

Boîtes à boutons et afficheurs paliers autonomes sur-mesure - Pages 54 à 59



Rendre votre installation conforme aux normes 81-70 et à l'arrêté du 8 décembre 2014 (accessibilité)

Nos boîtes à boutons et afficheurs répondent aux normes 81-70 et à l'arrêté du 8 décembre 2014 (accessibilité) et se connectent rapidement à votre installation :

- En utilisant notre kit sélection toit de cabine (ANKITCAB) et les informations flèches de la manœuvre : Nous déterminons l'étage et le prochain sens de déplacement de la cabine.

- En utilisant uniquement notre kit de sélection toit de cabine (ANKITCAB) - 100% Autonome : Nous déterminons l'étage et le sens de déplacement en cours de la cabine.

FLÈCHE BICOLORE
À LED



AFFICHEUR
BICOLORE À LED



AFFICHEUR
MONOCHROME LCD



AFFICHEUR
COULEUR TFT



Boîtes à boutons économiques et universelles - jusqu'à 8 niveaux - Page 69



Ces boîtes à boutons répondent aux normes 81-70 et à l'arrêté du 8 décembre 2014 (accessibilité) et se connectent rapidement à votre installation :

Elles sont équipées de 8 emplacements de bouton d'envoi à l'étage. Si le besoin du client est inférieur à 8 niveaux, nous fournissons des caches trous discret en inox avec fixation par l'arrière.

Avantages :

- Produit tenu en stock
- Économique
- Boîte extra plate (30mm)

Fonctionnement :

- En utilisant notre kit sélection toit de cabine (ANKITCAB) et les informations flèches de la manœuvre : Nous déterminons l'étage et le prochain sens de déplacement de la cabine.
- En utilisant uniquement notre kit de sélection toit de cabine (ANKITCAB) - 100% Autonome : Nous déterminons l'étage et le sens de déplacement en cours de la cabine.

Boîtes à boutons et afficheurs avec connexion directe aux armoires - Pages 70 et 71

Nos boîtes à boutons et nos afficheurs peuvent communiquer directement avec de nombreuses armoires du marché :

- Binaire
- Gray
- Crep
- Bus 1 fil
- Bus 2 fils

Veillez nous consulter pour obtenir la liste complète des manœuvres fonctionnant sur nos afficheurs.



Connexion à la manœuvre en toute sécurité

Notre bureau d'études vous assistera pour l'installation des produits DRIM sur la manœuvre d'origine

Un plan de câblage vous est fourni pour la connexion à l'armoire et nos ingénieurs vous assisteront pour un fonctionnement optimal.