CONFORME AUX NORMES

EN81-70
EN81-20/50

BOITE À BOUTONS - ACCESSIBILITÉ

« Maîtrise totale du processus de fabrication »

Notre tôlerie fine SCS26 nous permet de fabriquer votre boite à boutons **sur-mesure en 14 jours**

Un stock important sur toutes les pièces détachées pour un **SAV rapide**

CHAPITRE

E

Votre installation à la carte

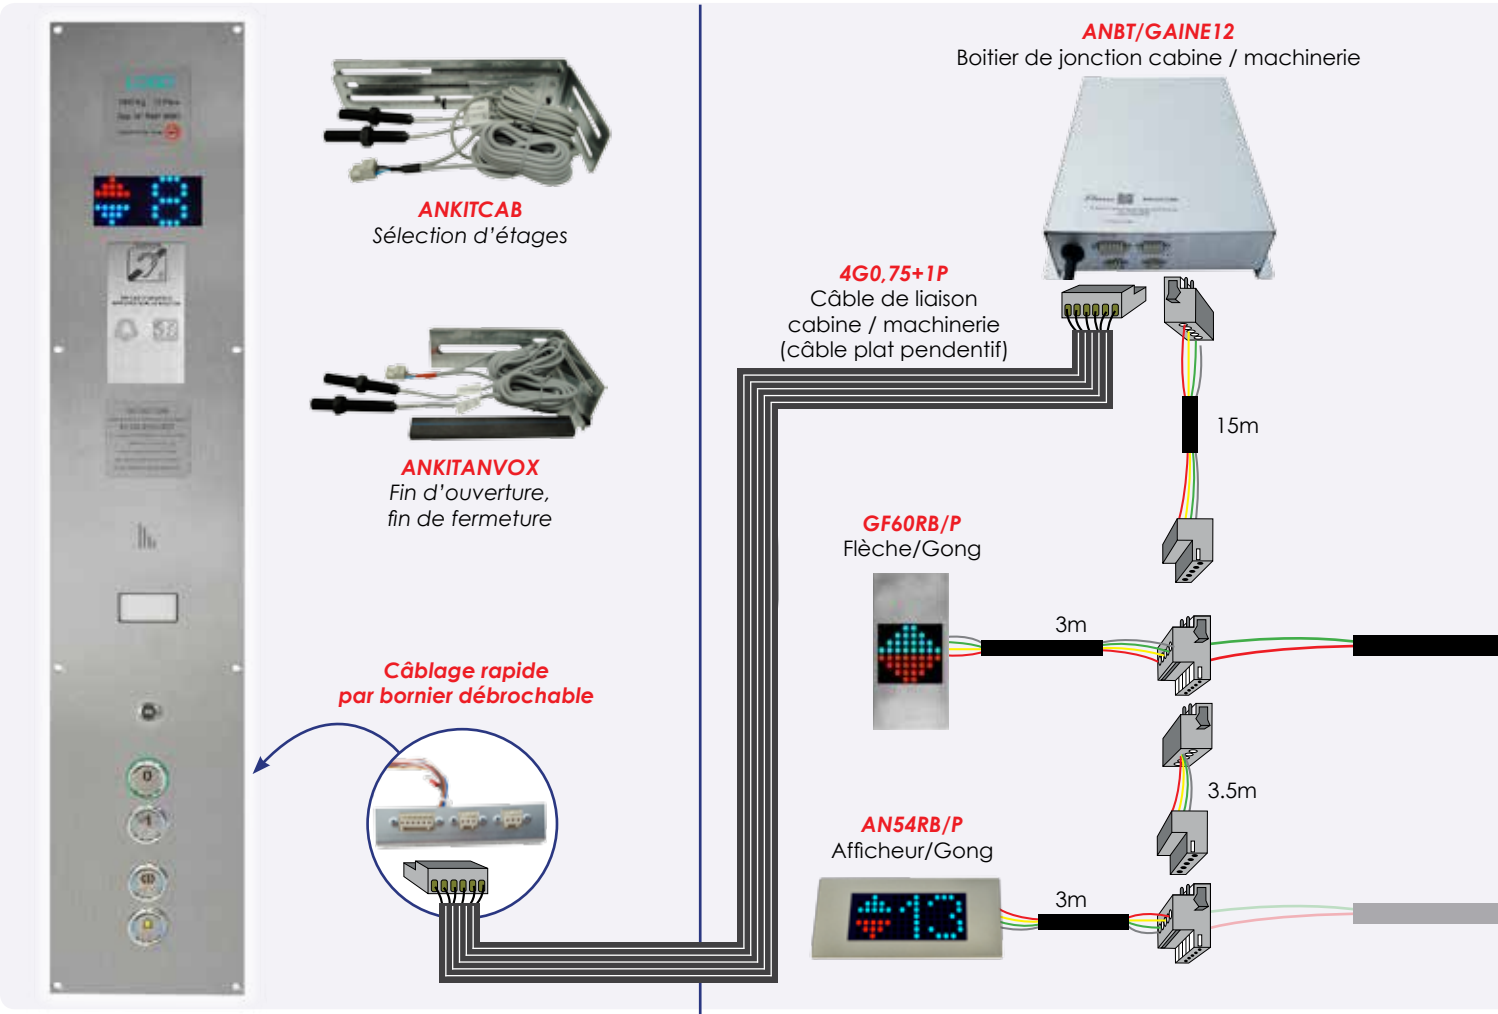

A CABINE : Boite à boutons

Composition : Plastron mi-hauteur, inox satiné, 4 boutons BA avec bip (alarme, ré-ouverture + 2 niveaux), réservation pour afficheur et téléphonie, plaque de charge et d'instruction, veilleuse et bornier de sortie.	**Boite à boutons**
Afficheur LED bicolore avec synthèse vocale.	**AN54RB/VOX**
Impulseurs de comptage avec équerre de fixation + 1 aimant 300mm et 1 aimant 150mm	**ANKITCAB**
Impulseurs fin d'ouverture et fin de fermeture de porte + 1 aimant 150 mm.	**ANKITANVOX**
Alimentation 230V/12V.	**ANA12V**

BOITE À BOUTONS AUTONOME 2 NIVEAUX AVEC SYNTHÈSE VOCALE

Composition pour un niveau supplémentaire :
Ajouter 1 bouton BA d'étage + 1 aimant de comptage.

NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE

Extension :
- Modifier le type de boite à boutons : voir **pages 54 et 55**
- Changer l'afficheur : voir **pages 63 et 64**
- Changer le type de boutons voir **page 67**

B PALIERS : Indicateur de niveaux et flèches

Composition : Un câble plat de liaison cabine / machinerie longueur 26 mètres	**4G0,75+1P**
Boitier de jonction cabine / machinerie + alim 230V/12V	**ANBT/GAINE12**
Un câble de départ 15m.	**ANC15M5P2**
Une flèche gong bicolore sur plastron	**GF60RB/P**
Un afficheur gong bicolore sur plastron	**AN54RB/P**
Deux câbles reliant l'afficheur et la flèche à la cana palière	**ANC3M5T1**
Un câble entre étages (hauteur 3.5m)	**ANC3,5M5P2**

ÉQUIPEMENTS AUTONOMES 2 NIVEAUX

Composition pour un niveau supplémentaire :
1 flèche gong supplémentaire GF60RB/P sur plastron + 1 câble interniveau ANC3,5M5P2 + 1 câble de liaison reliant la flèche à la cana ANC3M5T1 + Allongement de 3 mètres sur le câble cabine / machinerie 4G0,75+1P + 1 aimant 150 mm

NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE

Extension :
- Changer la flèche/gong par un afficheur/gong, **page 58**
- Changer le type de boitier de la flèche ou de l'afficheur voir **page 60**

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

Votre installation à la carte

Les boites palières sont précablées (longueur 3 mètres).
Le raccordement se fait directement sur le connecteur en " T " de la canalisation palière.

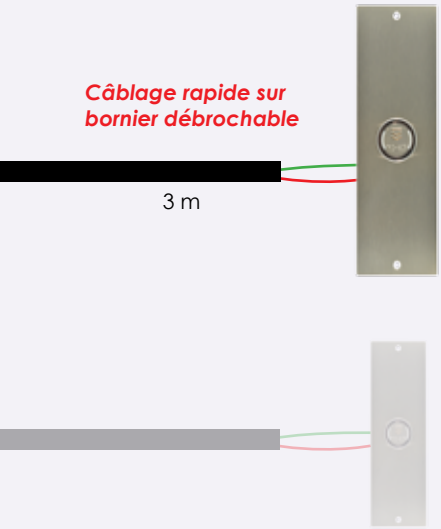

ANKITCAB
Sélection d'étages



ANKITANVOX
Fin d'ouverture,
fin de fermeture

Câblage rapide par bornier débrochable

ANVOX120TC
Boitier synthèse vocale
toit de cabine

C PALIERS : Boite à bouton palière

Composition :

Une boite palière à encastrer avec un bouton (type BA) + BIP.

BOITE PALIÈRE POUR 1 NIVEAU

Extension :
- Changer le type et le nombre de bouton voir **page 67**
- Changer le type de boitier voir **pages 59 ou 62**

D TOIT DE CABINE : Une synthèse vocale seule

Composition :	
Un boitier équipé d'une synthèse vocale, haut parleur et une alimentation 230V/12V à placer sur le toit de cabine.	**ANVOX120TC**
Impulseurs de comptage avec équerre de fixation + 1 aimant 300 mm et 1 aimant 150 mm.	**ANKITCAB**
Impulseurs fin d'ouverture et fin de fermeture de porte + aimant 150 mm.	**ANKITANVOX**

SYNTHÈSE VOCALE AUTONOME 2 NIVEAUX

Composition pour un niveau supplémentaire :
1 aimant de 150 mm.

NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE

Extension :
- Ajouter un afficheur palier : voir **pages 58 à 61**
- Extension B possible
- Extension C possible

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

BOITES À BOUTONS CABINE SUR-MESURE

EN81-70
EN81-20
EN81-50

A B C D **E** F G H I J K L M N O P Q R S T U

GAMME PLASTRON

Option :
Afficheur
anti-vandale
Inox perforé
EN81-71 classe 2



Hauteur et
largeur
sur-mesure.

- Encastrée fixation par goujons ou vis
- Option : capot de protection
- Encastrement : 39 mm

GAMME CAISSON

Hauteur et
largeur
sur-mesure.



- Encastrée et montée sur charnières
- Épaisseur extérieur : 10mm
- Encastrement : 32 mm

GAMME PENTAGONE

Hauteur et
largeur
sur-mesure.



Plastron de la
même matière
que la boite

- En saillie sur charnières
- Épaisseur extérieur : 39 mm

Les 3 boites INOX sont disponibles dans les 5 finitions ci-dessous :

Inox satiné (brossé) · Inox satiné jaune · Inox poli miroir · Inox poli miroir doré · Inox poli miroir noir

Délais de fabrication
Inox satiné : 14 jours
Autres inox : 21 jours

Afficheurs

Toutes les boites présentées acceptent les afficheurs ci-dessous (caractéristiques détaillées, pages 63 et 64)

Afficheur LED bicolore
- Rouge / Bleu ou Rouge / Vert
- Durée de vie : > 80,000 heures
- Option : Cache inox grillagé (avec ou sans STADIP)

Répond aux points des normes : EN81-70, EN81-71 classe 1 ou 2.

Afficheur LCD monochrome
- Durée de vie : > 100,000 heures
- Cache plexiglass
- Option : Cache avec verre STADIP

Répond aux points des normes : EN81-70, EN81-71 classe 1.

Afficheur TFT couleur
- Durée de vie : > 70,000 heures
- Cache plexiglass
- Option : Cache avec verre STADIP

Répond aux points des normes : EN81-70, EN81-71 classe 1.

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

BOITES À BOUTONS CABINE SUR-MESURE

EN81-70
EN81-20
EN81-50

GAMME BAROQUE

Hauteur et largeur **sur-mesure.**



Plastron de la même matière que la boite

- Encastrée fixation par goujons ou vis
- Option : capot de protection
- Encastrement : 39 mm

GAMME HANDICAP

Bouton ø50 mm

- En applique
- Montage horizontal
- Conforme EN81-70, annexe G

GAMME PRESTIGE

MADE IN GERMANY

Hauteur et largeur **sur-mesure.**



ATTENTION

Sur la boite en verre teinté, les boutons d'appel sont tactiles et ne répondent pas à l'arrêté du 8 décembre 2014 pour l'accessibilité

- Encastrée et montée sur charnières
- Épaisseur extérieur : 5 mm
- Encastrement : 39 mm

Les 2 boites INOX sont disponibles dans les 5 finitions ci-dessous :

- Inox satiné jaune ou poli miroir doré
- Inox satiné (brossé)
- Inox poli miroir noir
- Inox poli miroir

Boite en verre, finitions :

- Verre teinté Noir
- Verre teinté Blanc

Boutons

DRIM

Les boutons DRIM peuvent être équipés d'un plastron de couleur identique à la boite à boutons (inox poli miroir doré ou noir, satiné jaune, etc...)

BA

EN81-70
(tout en inox)

BS

EN81-70 et EN81-71
classe 2 (IPX3)

NS

EN81-70

HM

EN81-70

SCHAEFER

RT42

EN81-70

Nous distribuons les boutons SCHAEFER, nous consulter

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

BOITE À BOUTONS CABINE SUR-MESURE

INOX SATINÉ DÉLAIS 14 JOURS

SCS26, notre tôlerie fine

En rénovation ou en modernisation, il est difficile de savoir à l'avance les dimensions du produit de remplacement. Aussi DRIM a opté pour un produit sur-mesure, en adaptant sa logistique à la fabrication rapide de produits unitaires.

Notre tôlerie de 2000m² est équipée de machines laser dernières générations, nous permettant de répondre à vos besoins rapidement.
En remplissant le relevé et en répondant aux questions posées, nous pourrons définir les dimensions et fabriquer votre produit totalement sur-mesure.
(n'hésitez pas à contacter nos commerciaux)

Retrouvez le relevé des boites à boutons sur www.drim.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

1 Matière :

- Inox satiné *(brossé)*
- Inox satiné jaune
- Inox poli miroir
- Inox doré poli miroir
- Autre Inox *(nous consulter)* (les plastrons des boutons DRIM : BA, BS, NS et HM peuvent être de même inox que la boite à boutons)

2 Style de la boite :

- Choisir le modèle sur les **pages 54 et 55** : Plastron, Caisson, Pentagone, Baroque, Handicap ou Prestige
- Encastrée *(fixation par goujons ou vis)* en option le capot de protection *(profondeur 39 mm)*
- Encastrée et montée avec des charnières sur le capot de protection *(fixation par vis) (profondeur 39 mm)*
- En saillie *(profondeur 39 mm)*
- Autres *(nous consulter)*

3 Dimensions sur-mesure à définir :

- Toute hauteur
- Demi-hauteur

Bornier de raccordement arrière : Plug & Play

Liaison cabine / machinerie | Sélection d'étages | Ouverture / fermeture de porte

Vue arrière avec borniers extra plat et repérage des boutons ***SAV SIMPLIFIÉ***

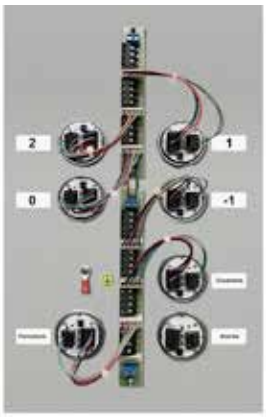

Sur le bornier de sortie :
- Un connecteur 3 points vers les impulseurs de comptage.
- Un connecteur 3 points vers les impulseurs (fin d'ouverture et fin de fermeture).
- Un connecteur 6 points vers le boitier ANBTGAINE en machinerie ou en gaine.

Le contact N0 (sur demande NF) et le lumineux de chaque boutons sont ramenés sur les bornes acceptant des sections de fil jusqu'à 2,5mm².

Le « BIP » est raccordé aux boutons et à l'alimentation.

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

BOITE À BOUTONS CABINE SUR-MESURE

INOX SATINÉ DÉLAIS 14 JOURS

4 Plaque de charge personnalisable, interchangeable :

- Indice de charge
- Nombre d'usagers
- Identification appareil
- Interdiction de fumer

Back-light :
- **Personnalisation avec votre LOGO couleur**

Gravure inox :
- **Personnalisation avec votre LOGO couleur**

(éclairage LED blanc)

5 Indicateur de position autonome :

AN54VOX

AN250VOX

ANTFTVOX

- Matrice de points LED bicolore ***(rouge/bleu ou rouge/vert)***
  Derrière un Plexi ou Verre STADIP + Inox perforé (offre une meilleure résistance au vandalisme)
- LCD fond bleu, derrière un Plexi transparent ou Verre STADIP
- TFT couleur, derrière un Plexi transparent ou Verre STADIP
- Flèches *(de direction autonome ou sens de prochain départ, si la manoeuvre le permet)*
- Affichage horizontal ou vertical
- Possibilité de messages spéciaux
- Caractères conformes à la norme d'accessibilité
- Afficheurs répondant aux points des normes : EN 81-70 ou 81-71 (classe 1 ou 2)

Synthèse vocale autonome (NF EN 81-70) :

- 29 messages pré-enregistrés d'étages
- 4 messages auxiliaires *(ouverture/fermeture, gong montée descente)*
- Réglage numérique du niveau sonore
- Gong de prochain départ si la manœuvre le permet
- Option : message à la demande

ANVOX-MINI

6 Téléphone ou télé-alarme (NF EN 81-70) :

MEMCO Amphitech FALTCOM AINEP micome

- Prédisposition avec ou sans fourniture des produits
- Équipement de base + boucle inductive

2187

IAT02

ADV3003

7 Plaque d'instruction personnalisable, interchangeable pour la téléphonie :

FABRIQUÉ EN FRANCE

Back-light :

Gravure inox :

9 Veilleuse LED 12 / 24V - 64 x 35 mm

A connecter à un bloc secours DCA60

10 Boutons : Gamme DRIM et Schaefer

Les boutons DRIM peuvent être équipés d'un plastron de couleur identique à la boite à boutons (inox poli miroir doré ou noir, satiné jaune etc...)

DRIM				SCHAEFER
BA	**BS**	**NS**	**HM**	**RT42**
EN81-70 (tout en inox)	***EN81-70 et EN81-71 classe 2 (IPX3)***	***EN81-70***	***EN81-70***	***EN81-70***
ø42mm Épaisseur : 22mm	ø36mm Épaisseur : 25.5mm	55 x 42 mm Épaisseur : 20mm	42 x 42 mm Épaisseur : 20mm	ø34mm Épaisseur : 26mm

Boutons, 2 contacts 1NO-1NO/NF + lumineux
- LED rouge, bleu ou vert
- Boutons sur 1,2 ou 3 rangées
- BIP câblé *(EN NF 81-70)*
- Collerette verte pour le niveau principal
- **Caractéristiques complètes et prix page 67**

11 Options :

Contact à clé (choix multiple de combinaisons)

Clavier à code

Tête de proximité pour badges

- Voyant rouge, bleu ou vert *(Surcharge, occupé, présence)*
- Gravures supplémentaires
- Prédisposition pour matériel existant

12 Bande LED décorative (rouge, bleu, blanc froid)

- 12V ou 24V (suivant alimentation disponible)
- Bande LED derrière un Plexi : longueur de l'ouverture 150 mm ou 250 mm. Placée généralement de chaque côté des boutons.

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

AFFICHEURS PALIERS SUR-MESURE
(À ENCASTRER)

INOX SATINÉ DÉLAIS 14 JOURS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Réalisation de votre afficheur palier SUR-MESURE

- Choisir le type d'afficheur : LED, LCD ou TFT
- Définir la matière suivant les modèles proposés ci-contre
- Choisir la fixation : vis apparentes ou gonjons filetés

• Matière du plastron (à définir)

- Inox satiné (brossé)
- Inox poli miroir
- Inox poli miroir noir
- Inox poli miroir doré
- Inox satiné jaune

Autres Inox, nous consulter

Afficheurs LED autonomes avec gong - Plastron inox

AN54RB/P

GF60RV/P

AN54RVM/P

Caractéristiques techniques détaillées, **page 63**

- Matrice à LED indicateur d'étage + flèche ou flèche uniquement
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons
- Affichage horizontal ou vertical par positionnement d'un cavalier
- Flèches *(de direction autonome ou sens de prochain départ, si la manœuvre le permet)*
- Couleurs des LED : Rouge/Bleu ou Rouge/Vert (sur demande)
- Caractères conformes à la norme d'accessibilité (hauteur 50mm)
- Option : capot de protection *(profondeur 40 mm)*
- Protection de l'afficheur :
  - Plexi : répond aux points de la norme EN 81-70
  - Verre STADIP + inox perforé : répond aux points de la norme EN 81-71 classe 2
- **Dimensions sur-mesure (à définir) • Fixation par goujons ou vis (à définir)**
- **Dimensions minimum : AN54 ou AN60 : 160 x 75 mm**

Indicateur d'étage LED + Flèche Rouge / Bleu	**AN54RB/P**
Indicateur d'étage LED + Flèche Rouge / Bleu (inox perforé)	**AN54RBM/P**
Afficheur Flèche Rouge / Bleu	**GF60RB/P**
Afficheur Flèche Rouge / Bleu (inox perforé)	**GF60RBM/P**
Verre antivandale STADIP	**STADIP/LED**

Afficheur LCD MONOCHROME autonome avec gong - Plastron inox

AN250/P

Caractéristiques techniques détaillées, **page 64**

- Afficheur LCD MONOCHROME
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons
- Affichage horizontal ou vertical par positionnement d'un cavalier
- Flèches *(de direction autonome ou sens de prochain départ, si la manœuvre le permet)*
- Caractères conformes à la norme d'accessibilité (hauteur 43mm)
- Répond aux points de la norme EN 81-70
- Option : capot de protection *(profondeur 40 mm)*
- **Dimensions sur-mesure (à définir) - Fixation par goujons ou vis (à définir)**
- **Dimensions minimum : AN250 : 190 x 115 mm**

Afficheur LCD monochrome	**AN250/P**
Verre antivandale STADIP	**STADIP/LCD**

Afficheur TFT COULEUR autonome avec gong - Plastron inox

ANTFT/P

Caractéristiques techniques détaillées, **page 64**

- Afficheur TFT COULEUR 5 pouces
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons
- Affichage horizontal ou vertical (à préciser)
- Flèches *(de direction autonome ou sens de prochain départ, si la manœuvre le permet)*
- Caractères conformes à la norme d'accessibilité (hauteur 40mm)
- Répond aux points de la norme EN 81-70 classe 1
- Option : capot de protection *(profondeur 40 mm)*
- **Dimensions sur-mesure (à définir) - Fixation par goujons ou vis (à définir)**
- **Dimensions minimum : ANTFT : 220 x 120 mm**

Afficheur TFT couleur 5 pouces - Affichage horizontal	**ANTFTH/P**
Afficheur TFT couleur 5 pouces - Affichage vertical	**ANTFTV/P**
Verre antivandale STADIP	**STADIP/TFT**

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

BOITES À BOUTONS PALIÈRE SUR-MESURE
(À ENCASTRER)

INOX SATINÉ DÉLAIS 14 JOURS

L'alimentation du Bip est à prévoir.

Le « Bip » est raccordé au bouton.

Un contact NO et le lumineux sont câblés sur des bornes acceptant des sections jusqu'à 2,5mm².

• Matière du plastron (à définir)

- Inox satiné (brossé)
- Inox poli miroir
- Inox poli miroir noir
- Inox poli miroir doré
- Inox satiné jaune

Autres Inox, nous consulter

• Type de bouton (à définir)

DRIM | **SCHAEFER**

Les boutons DRIM peuvent être équipés d'un plastron de couleur identique à la boite à boutons (inox poli miroir doré ou noir, satiné jaune, etc...)

BA

EN81-70
(tout en inox)

BS

EN81-70 et EN81-71
classe 2 (IPX3)

NS

EN81-70

HM

EN81-70

RT42

EN81-70

Boites palières - 1 bouton

Sur-mesure 1 bouton

- Boite palière 1 bouton (deux contacts 1NO-1NO/NF + lumineux)
- BIP câblé *(EN NF 81-70)*
- Options :
  - Gravure supplémentaire
  - Contact à clé (choix multiple de combinaisons)
  - Tête de proximité pour badges

À DÉFINIR :
Dimensions sur-mesure, fixation par goujons ou vis, couleur de la LED (Rouge / Vert / Bleu)

Boite palière à encastrer équipée d'un bouton BA	**BOITE/PALIERE/BA**
Boite palière à encastrer équipée d'un bouton BS	**BOITE/PALIERE/BS**
Boite palière à encastrer équipée d'un bouton NS	**BOITE/PALIERE/NS**
Boite palière à encastrer équipée d'un bouton HM	**BOITE/PALIERE/HM**
Gravure logo	**BOITE/PALIERE/GRAV**

Boites palières - 2 boutons

Sur-mesure 2 boutons

- Boite palière 2 boutons (par bouton : deux contacts 1NO-1NO/NF + lumineux)
- BIP câblé *(EN NF 81-70)*
- Options :
  - Gravure supplémentaire
  - Contact à clé (choix multiple de combinaisons)
  - Tête de proximité pour badges

À DÉFINIR :
Dimensions sur-mesure, fixation par goujons ou vis, couleur de la LED (Rouge / Vert / Bleu)

Boite palière à encastrer équipée de 2 boutons BA	**BOITE/PALIERE/BA2**
Boite palière à encastrer équipée de 2 boutons BS	**BOITE/PALIERE/BS2**
Boite palière à encastrer équipée de 2 boutons NS	**BOITE/PALIERE/NS2**
Boite palière à encastrer équipée de 2 boutons HM	**BOITE/PALIERE/HM2**
Gravure logo	**BOITE/PALIERE/GRAV**

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

AFFICHEURS PALIERS (MONTAGE EN SAILLIE)

GARANTIE 3 ANS

Boitier Inox satiné :
- Fixation de l'étrier par vis sur le support
- Fixation du capot sur l'étrier par vis antivandales
- Montage : horizontal ou vertical (hormis les boitiers inclinés 30°)

DISPONIBLES SUR STOCK

Caractéristiques techniques complètes des afficheurs, page 63

Afficheurs LED avec gong - BICOLORE - Montage horizontal ou vertical

AN54RBA

Boitier A pour matrice à LED *inox 20/10e renforcé*

- LED (rouge/bleu ou rouge/vert)
- Plexi gris fumé
- Dimensions : 245 x 80 x 30 mm
- EN 81/70

Afficheur saillie Rouge/Bleu + Gong	AN54RBA
Afficheur saillie Rouge/Vert + Gong	AN54RVA
Verre antivandale STADIP	STADIP/LED

AN54RBS

Boitier S pour matrice à LED *inox 8/10e*

- LED (rouge/bleu ou rouge/vert)
- Plexi gris fumé
- Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
- EN 81/70

Afficheur saillie Rouge/Bleu + Gong	AN54RBS
Afficheur saillie Rouge/Vert + Gong	AN54RVS

AN54RVAM

Boitier AM pour matrice à LED *inox 20/10e renforcé*

- Inox perforé antivandale
- LED (rouge/bleu ou rouge/vert)
- Dimensions : 245 x 80 x 34 mm
- Répond à EN 81/70 et EN 81/71 classe 2 (avec STADIP)

Afficheur saillie Rouge/Bleu + Gong	AN54RBAM
Afficheur saillie Rouge/Vert + Gong	AN54RVAM
Verre antivandale STADIP	STADIP/LED

AN54RBSM

Boitier SM pour matrice à LED *inox 8/10e*

- Inox perforé antivandale
- LED (rouge/bleu ou rouge/vert)
- Sans Plexi
- Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
- EN 81/70

Afficheur saillie Rouge/Bleu + Gong	AN54RBSM
Afficheur saillie Rouge/Vert + Gong	AN54RVSM

Flèches palières avec gong - BICOLORE - Montage horizontal ou vertical

GF60RBA

Boitier A pour flèche LED *inox 20/10e renforcé*

- LED (Rouge/Bleu ou Rouge/Vert)
- Plexi gris fumé
- Dimensions : 245 x 80 x 30 mm
- EN 81/70

Flèche saillie Rouge/Bleu + Gong	GF60RBA
Flèche saillie Rouge/Vert + Gong	GF60RVA
Verre antivandale STADIP	STADIP/LED

GF60RVS

Boitier S pour flèche LED *inox 8/10e*

- LED (Rouge/Bleu ou Rouge/Vert)
- Plexi gris fumé
- Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
- EN 81/70

Flèche saillie Rouge/Bleu + Gong	GF60RBS
Flèche saillie Rouge/Vert + Gong	GF60RVS

GF60RVAM

Boitier AM pour flèche LED *inox 20/10e renforcé*

- Inox perforé antivandale
- LED (Rouge/Bleu ou Rouge/Vert)
- Dimensions : 245 x 80 x 34 mm
- Répond à EN 81/70 et EN 81/71 classe 2 (avec STADIP)

Flèche saillie Rouge/Bleu + Gong	GF60RBAM
Flèche saillie Rouge/Vert + Gong	GF60RVAM
Verre antivandale STADIP	STADIP/LED

GF60RBSM

Boitier SM pour flèche LED *inox 8/10e*

- LED (Rouge/Bleu ou Rouge/Vert)
- Sans Plexi
- Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
- EN 81/70 (inox perforé)

Flèche saillie Rouge/Bleu + Gong	GF60RBSM
Flèche saillie Rouge/Vert + Gong	GF60RVSM

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

AFFICHEURS PALIERS (MONTAGE EN SAILLIE)

GARANTIE 3 ANS

Boitier Inox satiné :
- Fixation de l'étrier par vis sur le support
- Fixation du capot sur l'étrier par vis antivandales
- Montage : horizontal ou vertical (hormis les boitiers inclinés 30°)

DISPONIBLES SUR STOCK

Caractéristiques techniques complètes des afficheurs, page 64

Afficheurs LCD avec gong - Montage horizontal ou vertical

AN250A

Boitier A pour afficheur LCD *inox 20/10e renforcé*

- Plexi transparent
- Dimensions : 200 x 120 x 42 mm
- EN 81/70

AN250B30

Boitier B30 pour afficheur LCD inox 20/10e renforcé

- Plexi transparent
- Dimensions : 200 x 117 x 117 (40) mm
- EN 81/70
- Boitier incliné à 30°

Afficheur LCD + Gong	**AN250A**
Verre antivandale STADIP	**STADIP/LCD**

Afficheur LCD 30° + Gong	**AN250B30**
Verre antivandale STADIP	**STADIP/LCD**

- Intégration du logo client à l'écran
- Durée de vie > 100 000 heures
- Gong de prochain départ uniquement à l'étage ou se trouve la cabine
- Possibilité de changer sur le site les caractères affichés à l'écran (RC, RB, RH, OB, OH, etc..)

Vue arrière de l'afficheur LCD

Le mini clavier incorporé permet de modifier l'étage sur site grace à la table de caractères intégrée.

Afficheurs TFT avec gong - Montage horizontal ou vertical

ANTFTAV

Boitier A pour afficheur TFT *inox 20/10e renforcé*

- Plexi transparent (stadip en option)
- 5 pouces
- Dimensions : 230 x 120 x 42 mm
- EN 81/70

ANTFTB30

Boitier B30 pour afficheur TFT inox 20/10e renforcé

- Boitier incliné à 30°
- 5 pouces
- Plexi transparent (stadip en option)
- Dimensions : 230 x 117 x 117 mm
- EN 81/70

Afficheur TFT + Gong horizontal	**ANTFTAH**
Afficheur TFT + Gong vertical	**ANTFTAV**
Verre antivandale STADIP	**STADIP/TFT**

Afficheur TFT 30° + Gong	**ANTFTB30**
Verre antivandale STADIP	**STADIP/TFT**

- Intégration du logo client à l'écran
- Durée de vie > 70 000 heures
- Possibilité de changer sur le site les couleurs de fond d'écran et de caractères
- Possibilité d'affecter à chaque étage une photo spécifique ou une photo de paysage (mer, montagne etc..) en plein écran
- Possibilité d'afficher la date et l'heure

Le mini clavier incorporé permet de modifier les couleurs de fond d'écran et de caratères et de sélectionner des photos.

Vue arrière de l'afficheur TFT couleur

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

BOITES À BOUTONS PALIÈRES STANDARD (MONTAGE EN SAILLIE)

Sélection de la boite palière (dimensions standard)

DISPONIBLES SUR STOCK

- Choisir le type de boitier : A (inox 20/10e renforcé) ou S (inox 8/10e)
- Définir le type de bouton suivant les modèles proposés ci-dessous
- Choisir la couleur de la LED du bouton

BA
EN81-70
(tout en inox)

BS
EN81-70 et EN81-71
classe 2 (IPX3)

NS
EN81-70

HM
EN81-70

Boitiers 1 bouton

L'inox brossé est le standard pour le plastron du bouton, prévoir un supplément pour les autres inox.

Boitier A
inox 20/10e renforcé

Dimensions : 245 x 80 x 28 mm
Carte BIP bouton pré-cablée

Boitier S
inox 8/10e

Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
Carte BIP bouton pré-cablée

À DÉFINIR :
Marquage du bouton et couleur de la LED (Rouge / Vert / Bleu)

Boite palière A - 1 bouton **BA**	**ANBP1BA**
Boite palière A - 1 bouton **BS**	**ANBP1BS**
Boite palière A - 1 bouton **NS**	**ANBP1NS**
Boite palière A - 1 bouton **HM**	**ANBP1HM**

Boite palière S - 1 bouton **BA**	**SM300BA**
Boite palière S - 1 bouton **BS**	**SM300BS**
Boite palière S - 1 bouton **NS**	**SM300NS**
Boite palière S - 1 bouton **HM**	**SM300HM**

Boitiers 2 boutons

L'inox brossé est le standard pour le plastron du bouton, prévoir un supplément pour les autres inox.

Boitier A
inox 20/10e renforcé

Dimensions : 245 x 80 x 28 mm
Carte BIP bouton pré-cablée

Boitier S
inox 8/10e

Dimensions : 230 x 90 x 28 mm
Carte BIP bouton pré-cablée

À DÉFINIR :
Marquage du bouton et couleur de la LED (Rouge / Vert / Bleu)

Boite palière A - 2 boutons **BA**	**ANBP2BA**
Boite palière A - 2 boutons **BS**	**ANBP2BS**
Boite palière A - 2 boutons **NS**	**ANBP2NS**
Boite palière A - 2 boutons **HM**	**ANBP2HM**

Boite palière S - 2 boutons **BA**	**SM600BA**
Boite palière S - 2 boutons **BS**	**SM600BS**
Boite palière S - 2 boutons **NS**	**SM600NS**
Boite palière S - 2 boutons **HM**	**SM600HM**

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

Afficheurs LED AN54

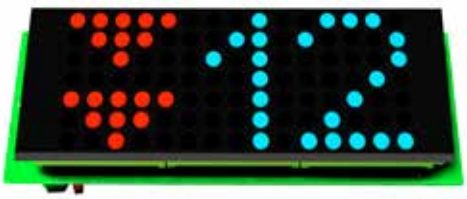



- Trois matrices LED 5x7 points, bicolores rouge/bleu ou rouge/vert
- Montage de l'afficheur en horizontal ou en vertical par positionnement d'un cavalier
- Détection et affichage des niveaux en autonome via un kit de détection **ANKITCAB** (impulseurs et aimants)
- Affichage des flèches de préavis (si l'armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome) par positionnement d'un cavalier
- Défilement des flèches fixe ou dynamique
- La couleur des flèches et des niveaux est programmable indépendamment
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons accompagnant les flèches
- Seul le gong de l'étage d'arrivé de la cabine sonne pour indiquer le prochain départ
- Entrées optocouplées pour affichage du message « HS » et logo « SURCHARGE »
- Caractères affichés pour les niveaux de -9 à 19, autres caractères nous consulter
- Synthèse vocale d'annonce des niveaux, de l'ouverture et fermeture de porte via un kit de détection de position de la porte **ANKIT ANVOX** (message standard niveau -9 à 19ème étage) **autres messages nous consulter**
- Montage sur une boite à boutons cabine (avec synthèse vocale et HP)**AN54VOX**
- Montage en boitier saillie ou en plastron pour palier (avec gong et HP) **AN54**

Caractéristiques

- Alimentation : 10 à 24V DC
- Consommation max. : 200mA
- Fenêtre d'affichage : 113 x 53 mm
- Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
- Hauteur flèche/niveau : 50mm
- Vitesse cabine max : 4m/s (en autonome)

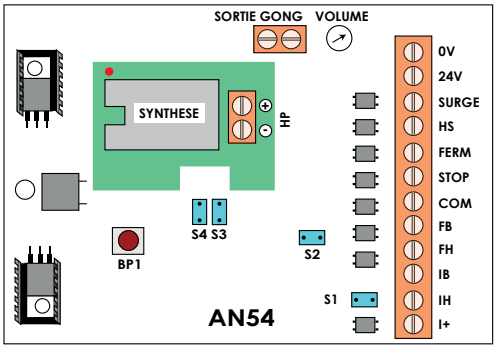

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Carte afficheur LED rouge/bleu avec synthèse vocale pour **cabine** + plexi	**AN54RB/VOX**
Carte afficheur LED rouge/vert avec synthèse vocale pour **cabine** + plexi	**AN54RV/VOX**
Carte afficheur LED rouge/bleu avec gong pour **palier** + plexi	**AN54RB**
Carte afficheur LED rouge/vert avec gong pour **palier** + plexi	**AN54RV**

Flèche / Gong LED AN60

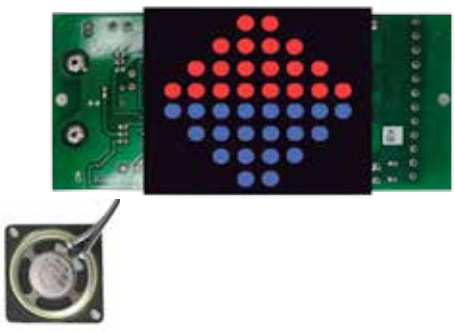

- Matrice LED 8x8 points, bicolore rouge/bleu ou rouge/vert
- La couleur des flèches montée et descente est programmable
- Montage de la flèche en horizontal ou en vertical par positionnement d'un cavalier
- Défilement des flèches fixe ou dynamique
- Affichage des flèches de préavis par activation de 2 entrées optocouplées (si l'armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome) par positionnement d'un cavalier
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons accompagnant les flèches
- Seul le gong de l'étage d'arrivé de la cabine sonne pour indiquer le prochain départ
- Entrée optocouplée pour affichage du message « Hors Service »

Caractéristiques

- Alimentation : 10 à 24V DC
- Consommation max. : 200mA
- Fenêtre d'affichage : 60 x 60 mm
- Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
- Hauteur flèche/niveau : 60mm
- Vitesse cabine max : 4m/s (en autonome)

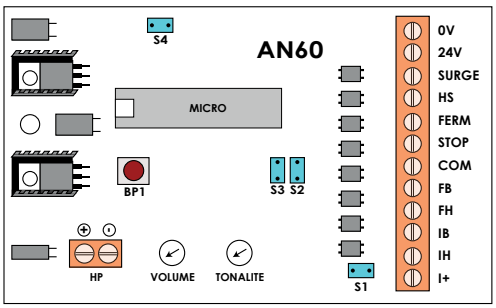

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Carte flèche palière avec gong LED Rouge / Bleu + plexi	**AN60RB**
Carte flèche palière avec gong LED Rouge / Vert + plexi	**AN60RV**

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

Afficheurs LCD AN250

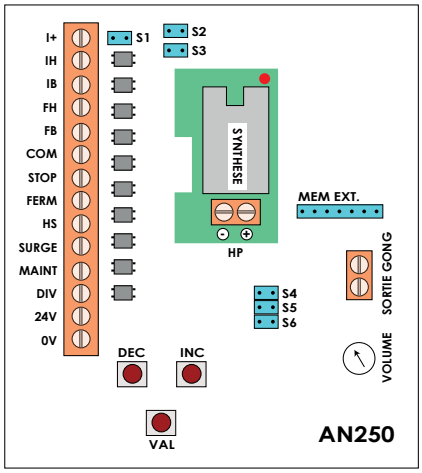

- Écran LCD 240x128 pixels rétro éclairé bleu
- Montage de l'afficheur en horizontal ou en vertical par positionnement d'un cavalier
- Détection et affichage des niveaux en autonome via un kit de détection **ANKIT CAB** (impulseurs et aimants)
- Affichage des flèches de préavis par activation de 2 entrées optocouplées (si l'armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome) par positionnement d'un cavalier
- Entrées optocouplées pour affichage des messages « Hors Service », « Surcharge » et « En Maintenance »
- Nom des niveaux modifiable par l'utilisateur via une table de caractères intégrée
- Affichage sur demande de Nom, logo, pictogrammes ...
- Synthèse vocale d'annonce des niveaux, de l'ouverture et fermeture de porte via un kit de détection de position de la porte **ANKIT ANVOX** (message standard niveau -9 à 19ème étage) **autres messages nous consulter**
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons accompagnant les flèches
- Seul le gong de l'étage d'arrivé sonne pour indiquer le prochain départ
- Montage sur une boite à boutons cabine (avec synthèse vocale + HP) **AN250VOX**
- Montage en boitier saillie ou en plastron pour palier (avec gong et HP) **AN250**

Caractéristiques

- Alimentation : 10 à 30V DC
- Consommation max. : 300mA
- Fenêtre d'affichage : 113 x 63 mm
- Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
- Hauteur flèche/niveau : 43mm
- Vitesse cabine max : 4m/s (en autonome)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Carte afficheur LCD avec synthèse vocale pour cabine	AN250VOX
Carte afficheur LCD avec gong pour palier	AN250

Afficheurs TFT couleur

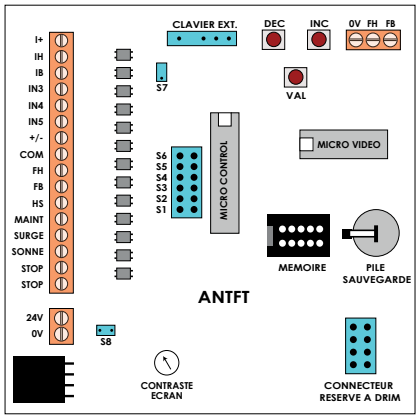

- Écran TFT couleur rétro-éclairé 320 x 240 pixels - 5 pouces
- Affichage horizontal ou vertical sur demande
- Détection et affichage des niveaux en autonome via un kit de détection **ANKIT CAB** (impulseurs et aimants)
- Affichage des flèches de préavis par activation de 2 entrées optocouplées (si l'armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome) par positionnement d'un cavalier
- Entrées optocouplées pour affichage des messages « Hors Service », « surcharge » et « en maintenance » et des pictogrammes « Alarme » et «Phonie»
- Caractères affichés pour les niveaux de -9 à 19, **autres caractères nous consulter**
- Affichage sur demande de Nom, logo, pictogrammes ...
- Gong de préavis ou de déplacement 2 tons accompagnant les flèches
- Seul le gong de l'étage d'arrivé sonne pour indiquer le prochain départ
- Intégration de photos spécifiques aux étages (sur demande)
- Affichage possible de la date et de l'heure

Caractéristiques

- Alimentation : 15 à 26 V DC
- Consommation max. : 350mA
- Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
- Hauteur flèche/niveau : 40mm
- Fenêtre d'affichage : 118 x 89 mm
- Photos disponibles : Banque d'images disponible en mémoire, 4 images paysages, 62 images d'étages

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Carte afficheur couleur TFT **horizontal** + synthèse vocale pour cabine	ANTFTVOX/H
Carte afficheur couleur TFT **vertical** + synthèse vocale pour cabine	ANTFTVOX/V
Carte afficheur couleur TFT **horizontal** + gong pour palier	ANTFT/H
Carte afficheur couleur TFT **vertical** + gong pour palier	ANTFT/V

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

Afficheurs LED AN53 - UNICOLORE SANS GONG

- Trois matrices LED 5x7 points, unicolores rouge, bleu ou vert
- Montage de l'afficheur en horizontal ou en vertical par positionnement d'un micro-inter
- Détection et affichage des niveaux en autonome via un kit de détection **ANKIT CAB** (impulseurs et aimants)
- Affichage des flèches de préavis par activation de 2 entrées optocouplées (si l'armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome) par positionnement d'un cavalier
- Défilement des flèches fixe ou dynamique
- Entrée optocouplée pour affichage du message « HS »
- Caractères affichés pour les niveaux de -9 à 19, **autres caractères nous consulter**
- Montage sur boite à boutons cabine ou en palier

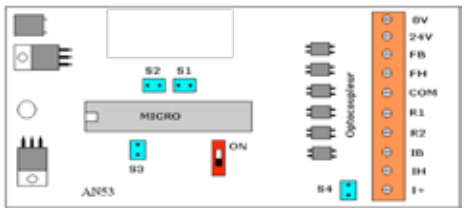

Caractéristiques

- Alimentation : 10 à 24V DC
- Consommation max. : 120mA
- Fenêtre d'affichage : 113 x 53mm
- Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
- Hauteur flèche/niveau : 50mm
- Vitesse cabine max : 4m/s (en autonome)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Carte afficheur LED bleu	AN53/BLEU
Carte afficheur LED rouge	AN53/ROUGE
Carte afficheur LED vert	AN53/VERT

Synthèse de paroles ANVOX120

- 29 messages sonores préenregistrés haute qualité (-9 à +19)
- 4 messages auxiliaires (ouverture/fermeture des portes, appareil en montée, descente)
- Gestion Gong montée/descente en autonome ou en connexion avec la manœuvre (préavis)
- Détection des niveaux en autonome avec le même kit de détection de la cabine **ANKITCAB** (équerres, impulseur, aimant)
- Détection de l'ouverture et fermeture de porte par le kit **ANKITANVOX**
- Niveau sonore réglable avec coupure du son sur entrée horloge (hôpital, etc…)

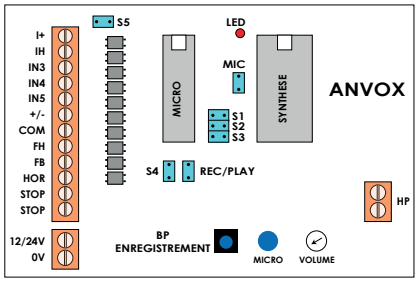

Caractéristiques :

- Alimentation : 12 à 24V DC
- Consommation : 300 mA max.
- Sortie HP : 10 Watt / 8 Ohm
- Entrées optocouplées : 10 à 30V AC/DC
- Vitesse cabine : max. : 4 m/s

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Synthèse de parole	ANVOX120

Sélection sur toit de cabine

Kit de comptage de niveaux incluant 2 impulseurs NO + les équerres de fixation. Un connecteur 3 points câblé et détrompé permet le raccordement direct au bornier d'une boite à boutons ou d'un boitier de synthèse vocale.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Kit de comptage de niveaux	ANKITCAB

Détection de l'ouverture / fermeture des portes ANKITANVOX

Kit de détection de fin d'ouverture et de fin de fermeture des portes, incluant 1 impulseur **NF** (fin de fermeture) et 1 impulseur **N0** (fin d'ouverture) + les équerres de fixation. Un connecteur 3 points câblé et détrompé permet le raccordement direct au bornier d'une boite à boutons ou d'un boitier de synthèse vocale.
Il faut utiliser autant de ANKITANVOX que de portes cabines

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Kit de détection ouverture/fermeture de portes	ANKITANVOX

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

Aimants pour l'activation des impulseurs

Exemple pour 5 étages :
1 aimant de 300mm (synchro)
4 aimants de 150mm

Un aimant de 300 mm est utilisé pour synchroniser les afficheurs et la synthèse vocale à l'étage principale. Des aimants de 150 mm sont utilisés pour le comptage des niveaux et la détection du sens de déplacement.

Aimants de 300 x 20 x 8 mm	**FLEX300/8**
Aimants de 150 x 20 x 8 mm	**ANFLEX150**

Boitier ANVOX120TC Synthèse vocale toit de cabine

Le boitier de synthèse vocale s'installe sur le toit de cabine. Il est équipé d'une alimentation 12V ou 24V ainsi que d'une carte synthèse vocale. Il nécessite pour son fonctionnement un kit de sélection ANKITCAB et un kit de detection de porte ANKITANVOX Cablage rapide par bornier debrochable.

Boitier toit de cabine	**ANVOX120TC**

Alimentations 12/24V machinerie ou gaine

Utilisable en machinerie ou gaine pour alimenter d'une part la boite à boutons (connecteur 6 points) et d'autre part les équipements palier (connecteur 5 points). Permet également le transfert des informations de comptage depuis la cabine vers la gaine.

Alimentation 230/12V - 6A machinerie ou gaine	**ANBT/GAINE12**
Alimentation 230/24V - 3A machinerie ou gaine	**ANBT/GAINE24**
Câble plat 6 conducteurs pendentif (4x0.75 + 2x0.22 blindé)	**4G075+1P**

Boitier ANBT/CABINE

Ce boitier permet de récupérer les informations de comptage (impulseurs **ANKITCAB**) sur le toit de cabine et de les transférer via un câble vers le boitier **ANBTGAINE12** placé en machinerie ou en gaine pour ensuite les envoyer sur la cana palière.

Boitier détection toit de cabine	**ANBT/CABINE**

Circuit BIP pour boutons ANBIP

La carte ANBIP permet de générer un bip sonore lorsque l'entrée BP est shuntée. Cette carte est utilisée pour les appels paliers ou les boutons cabine pour valider la prise en compte de l'appel. Le son est émis à chaque appui sur le bouton. Il est possible de régler le volume. La sortie se fait directement sur un buzzer intégré à la carte.

Caractéristiques techniques
- Alimentation : 12 à 24V
- Consommation : 6mA max.
- Niveau sonore : réglage entre 35dB et 65dB
- Dimensions carte : 62 x 25 mm

Carte BIP	**ANBIP**

Alimentation 12V cabine ANA12V

Alimentation dans un boitier équipée d'un câble d'alimentation de 2 mètres (plus grande longueur sur demande) et d'un câble de 4 mètres terminé par un connecteur 6 points connectable sur le bornier d'entrée 6 points de la boite à boutons.

Caractéristiques techniques
- Entrée : 100-240V AC 50/60Hz
- Sortie : 12V 6A

Alimentation 12V sur cabine	**ANA12V**

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES

PRODUITS CONFORMES À LA NORME EN81-70 ET À L'ARRÊTÉ DU 08 DÉCEMBRE 2014

Marquage standard des boutons -9 à 19, alarme, ouverture, fermeture, montée, descente, appel... (Nous consulter pour d'autres marquages). Vérifier les tensions applicables sur le lumineux (12/24V) et sur le contact (nous consulter pour des tensions autres) Une bague verte pour l'étage principal est livrable pour chaque gamme.

Les boutons DRIM peuvent être équipés d'un plastron de couleur identique à la boite à boutons (inox poli miroir doré ou noir, satiné jaune etc...)

Finitions :

- Inox satiné (brossé)
- Inox poli miroir
- Inox poli miroir noir
- Inox poli miroir doré
- Inox satiné jaune

Autres Inox, nous consulter

Boutons BA - DRIM

BA
(+ marquage)

Informations générales
- Diamètre du bouton : 42 mm
- Épaisseur : 22 mm
- Diamètre perçage : 37,2 mm
- Couleur LED : Bleu, rouge ou vert
- Écrou métallique de fixation

Caractéristiques techniques
- Tension : 12/24V DC (sur demande jusqu'à **120V**)
- Type contact : 1NO, 1NO/NF
- tension des contacts : 30V DC 2A ou 125V AC 3A
- Normes : EN 81-70 (tout inox)

Bouton BA finition inox brossé + marquage	**BA**
Bouton BA finition inox couleur + marquage	**BA/COULEUR**

Boutons BS - DRIM - Antivandale Classe 2 IPX3

BS
(+ marquage)

Antivandale
Classe 2 IPX3

Informations générales
- Diamètre du bouton : 36 mm
- Épaisseur : 25 mm
- Diamètre perçage : 36,2 mm
- Couleur LED : Bleu, rouge ou vert
- Écrou métallique de fixation

Caractéristiques techniques
- Tension : 12/24V AC/DC (sur demande jusqu'à **120V**)
- Type contact : 1NO, 1NO/NF
- Tension des contacts : 30V DC 2A ou 125V AC 3A
- Normes : EN 81-70/71/72 niveau 2
- **Antivandale Classe 2 IPX3**

Bouton BS finition inox brossé + marquage	**BS**
Bouton BS finition inox couleur + marquage	**BS/COULEUR**

Boutons NS - DRIM

NS
(+ marquage)



Informations générales
- Épaisseur : 20 mm
- Dimensions : 55 x 42 mm
- Couleur LED : Bleu, rouge ou vert
- Fixation arrière par goujons

Caractéristiques techniques
- Tension : 12/24V AC/DC (sur demande jusqu'à **120V**)
- Type contact : 1NO, 1NO/NF
- Tension des contacts : 30V DC 2A ou 125V AC 3A
- Normes : EN 81-70

Bouton NS inox brossé + marquage	**NS**
Bouton NS finition inox couleur + marquage	**NS/COULEUR**

Boutons HM - DRIM

HM
(+ marquage)



Informations générales
- Épaisseur : 20 mm
- Dimensions : 42 x 42 mm
- Couleur LED : Bleu, rouge ou vert
- Fixation arrière par goujons

Caractéristiques techniques
- Tension : 12/24V AC/DC (sur demande jusqu'à **120V**)
- Type contact : 1NO, 1NO/NF
- Tension des contacts : 30V DC 2A ou 125V AC 3A
- Normes : EN 81-70

Bouton HM inox brossé + marquage	**HM**
Bouton HM finition inox couleur + marquage	**HM/COULEUR**

Boutons SCHAEFER

RT42

RT42WG

VB42

Nous distribuons les boutons SCHAEFER, nous consulter

SCHAEFER

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

COMMANDES D'ASCENSEUR DÉPORTÉES

NOUVEAU

Potelet avec bouton d'appel pour déporter les commandes palières d'un ascenseur (section ronde ou carrée).

Possibilité d'incorporer les principaux boutons de commandes palières (montée, descente et appel) et des voyants de signalisation (occupé, présence...), voir gamme de boutons **BA**, **BS**, **NS et HM**.

2 boutons maximum pour la section ronde, 3 boutons maximum pour la section carrée
Insertion possible d'une tête proximité pour badges RFID ainsi que d'un clavier à code uniquement sur la section carrée

Hauteur de l'axe du bouton le plus bas : entre 900 mm et 1000 mm
Matériau : Inox satiné avec finition soignée

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Potelet rond en inox - diamètre 89 mm (sans bouton, sans clavier)	BALI/R
Potelet carré en inox - section 80 x 80 mm (sans bouton, sans clavier)	BALI/C
Platine apparente INOX - fixation sur pied pour potelet **rond** ø170mm	BALI/SR
Platine apparente INOX - fixation sur pied pour potelet **carré** 160x160mm	BALI/SC

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

BOITES À BOUTONS ÉCONOMIQUE 8 NIVEAUX MAX.

PRODUITS CONFORMES À LA NORME EN81-70 ET À L'ARRÊTÉ DU 08 DÉCEMBRE 2014

NOUVEAU

Les boites à boutons ci-dessous peuvent recevoir jusqu'à 8 boutons d'appel. Les boutons qui ne sont pas équipés sont remplacés par des caches inox afin de boucher le trou. Les boites existent en version plastron et applique en mi-hauteur. Elles sont équipées d'un afficheur bicolore à LED avec synthèse vocale. Elles peuvent fonctionner en autonome via le capteur d'étage ANKITCAB avec raccordement possible d'afficheurs aux paliers.

GAMME
ÉCO PLASTRON

GAMME
ÉCO APPLIQUE



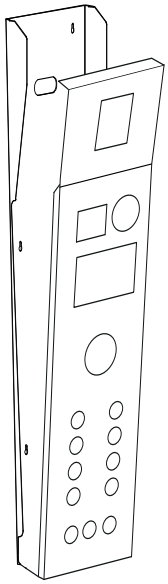



200 mm
Version plastron

Afficheur LED bicolore avec synthèse vocale

- Rouge / Bleu
- Durée de vie : > 80,000 heures

Bouton « HM »

- LED rouge
- Dimensions : 42 x 42 mm
- Epaisseur : 20 mm

250 mm
Version applique

Boite à boutons ÉCO PLASTRON	***Composition :*** Plastron inox satiné, 5 boutons HM avec bip (alarme, ré-ouverture, fermeture + 2 niveaux)	Boite à boutons ÉCO APPLIQUE
AN54RB/VOX	Afficheur LED bicolore avec synthèse vocale.	**AN54RB/VOX**
ANKITCAB	Impulseurs de comptage avec équerre de fixation + 1 aimant 300 mm et 1 aimant 150 mm.	**ANKITCAB**
ANKITANVOX	Impulseurs fin d'ouverture et fin de fermeture de porte + 1 aimant 150 mm.	**ANKITANVOX**
ANA12V	Alimentation 230V/12V.	**ANA12V**
BOITE À BOUTONS AUTONOME 2 NIVEAUX AVEC SYNTHÈSE VOCALE		
	Composition pour un niveau supplémentaire : Ajouter 1 bouton HM d'étage + 1 aimant de comptage.	
NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE		

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

AFFICHEURS SE CONNECTANT DIRECTEMENT À L'ARMOIRE DE MANŒUVRE

NOUVEAU

Les afficheurs et la synthèse vocale DRIM peuvent se brancher directement sur un grand nombre de manœuvres existantes. Le branchement peut se faire en cabine ou aux paliers si les afficheurs étaient existants. Si aucuns afficheurs étaient installés précédement aux paliers, nous fournissons une canalisation plug-and play, ainsi qu'un boitier de raccordement en machinerie munie d'une alimentation indépendante. Nos ingénieurs vous aiderons à déterminer la solution la plus économique pour votre installation.

Nos boites à boutons et afficheurs paliers peuvent communiquer directement avec de nombreuses armoires du marché :

- Binaire
- Gray
- Crep
- Bus 1 fil
- Bus 2 fils

Veuillez nous consulter pour obtenir la liste complète des manoeuvres fonctionnant sur nos afficheurs.

Connexion à la manoeuvre en toute sécurité

Notre bureau d'études vous assistera pour l'installation des produits DRIM sur la manoeuvre d'origine

Un plan de câblage vous est fournit pour la connexion à l'armoire et nos ingénieurs vous assisteront pour un fonctionnement optimal.

Afficheurs cabine avec branchement directe à la manœuvre (BUS)

Les afficheurs ci-dessous se connectent directement au BUS de la manœuvre sur le toit de cabine

AFFICHEUR CABINE BICOLORE À LED



AFFICHEUR CABINE MONOCHROME LCD

AFFICHEUR CABINE COULEUR TFT

Afficheurs palier avec branchement directe à la manœuvre (BUS)

Les afficheurs ci-dessous se connectent directement aux paliers (BUS)

AFFICHEUR PALIER BICOLORE À LED

AFFICHEUR PALIER MONOCHROME LCD

AFFICHEUR PALIER COULEUR TFT

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

AFFICHEURS SE CONNECTANT DIRECTEMENT À L'ARMOIRE DE MANŒUVRE

NOUVEAU

Exemple : installation sur manœuvre protocole CREP (avec afficheurs installés précédement)

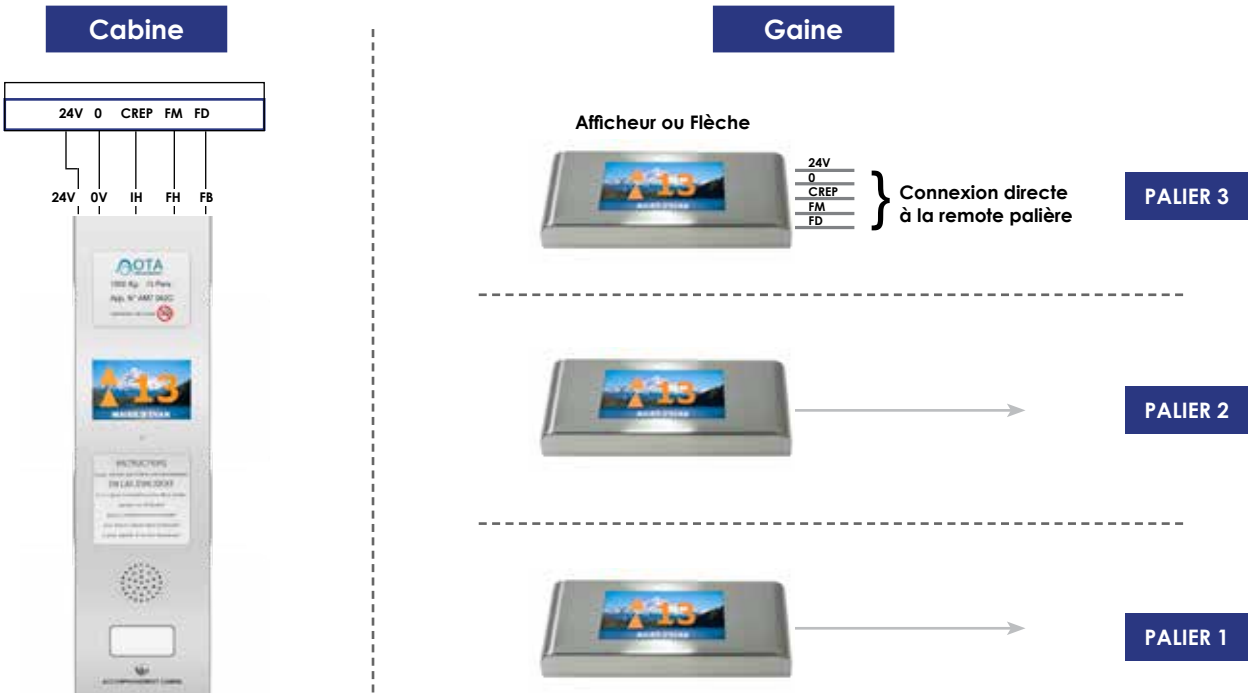

Exemple : installation sur manœuvre BUS 1 FIL (sans afficheurs installés précédement)

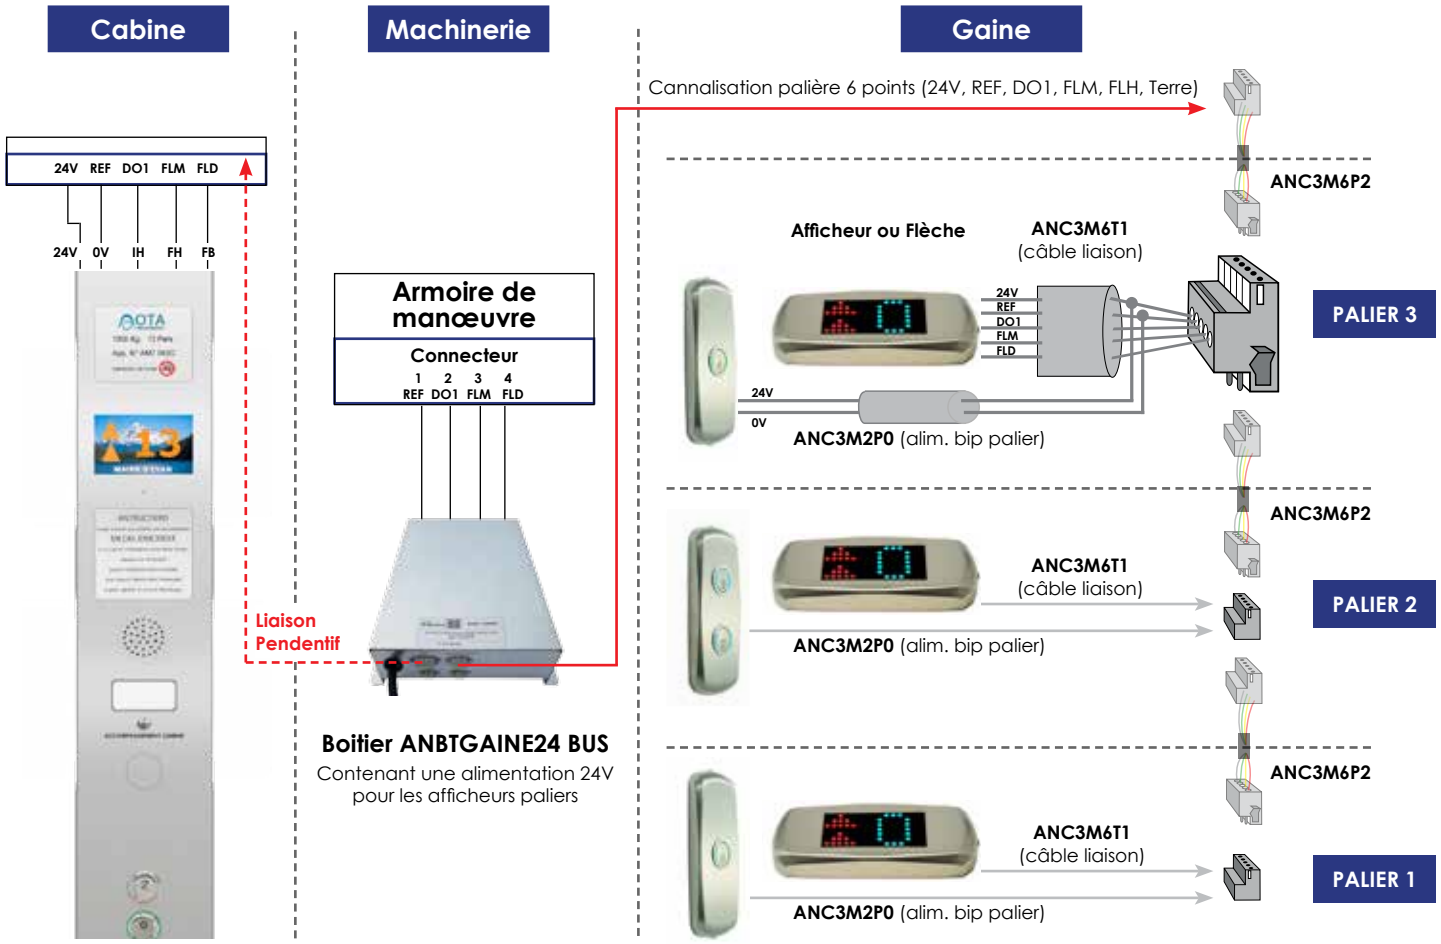

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.

GUIDE D'INSTALLATION SUIVANT NORMES EN 81-70 ET ARRETÉ DU 08/12/2014

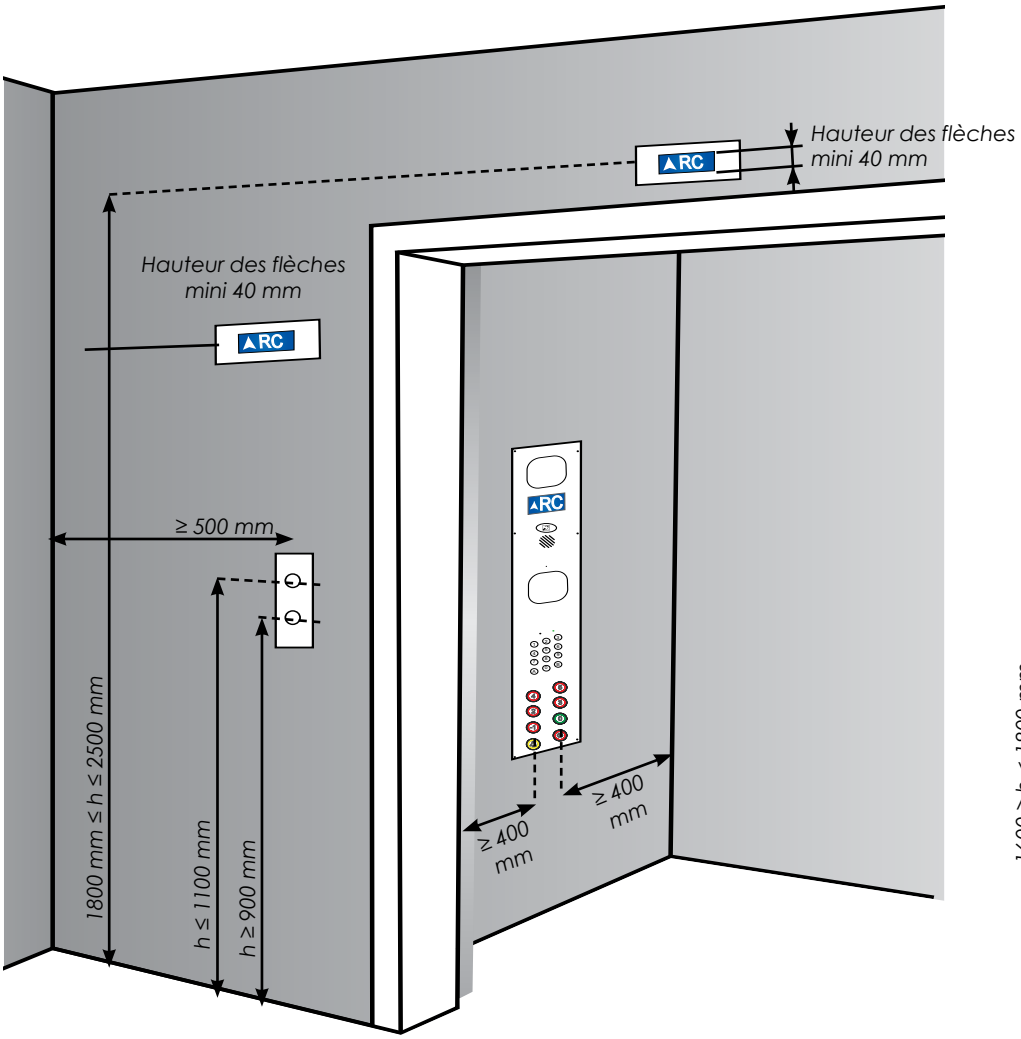

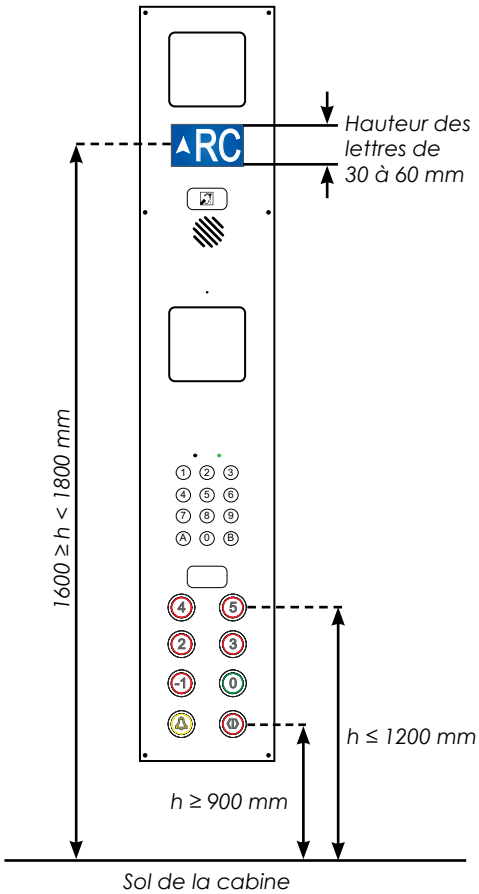

EXTRAIT DES NORMES NF EN 81-70 ET ARRETÉ DU 08/12/2014

	Commande cabine	Commande palière	Signalisation palière	Signalisation cabine
Norme NF 81-70	La norme définie les dimensions, les témoins d'activation et d'enregistrement. La position du bouton et l'aspect. Elle définie également la symbolisation.	La norme définie les dimensions, les témoins d'activation et d'enregistrement. La position du bouton et l'aspect.	Signal d'ouverture de porte. Flèche de prochain sens de déplacement. Positionnement des flèches + signal sonore.	Position de l'indicateur d'étage. Message vocal indiquant la position de la cabine. Téléphone de secours avec pictogramme Jaune, Pictogramme Vert et aide à la communication (boucle inductive)
Arrêté du 8 décembre 2014 pour accessibilité aux personnes handicapés des établissements recevant du public			Signal sonore du début d'ouverture de porte. Flèche lumineuse de sens de déplacement accompagnée d'un signal sonore.	Position de l'indicateur d'étage. Message vocal indiquant la position de la cabine. Téléphone de secours avec pictogramme Jaune, Pictogramme Vert et aide à la communication (boucle inductive)

Catalogue 2018-2020 © - Reproduction même partielle interdite. Photos et illustrations non contractuelles.