

CP772


Capotage treuil (universel)



Tôle galvanisée de dimensions universelles
(face avant perforée)

- Longueur : 650 mm / Hauteur : 650 mm / Profondeur : 170 mm
(fourni avec tous les accessoires de montage)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Capot de treuil universel	CP772

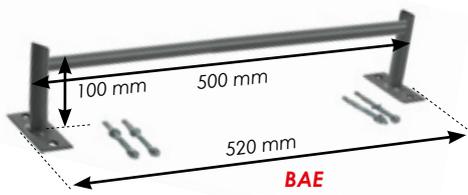

BAE
Tube vide


Barre d'accrochage d'échelle



En acier couleur grise (antirouille)

- Fourni avec 4 chevilles et 4 vis de fixation
(Version déportée L = 150 mm sur demande)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Barre d'accrochage d'échelle	BAE

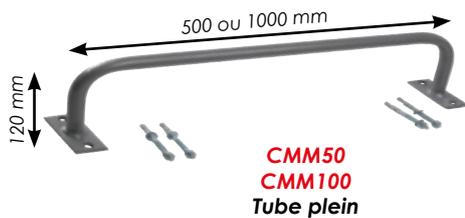

CMM50
CMM100
Tube plein


Crosse de maintien murale renforcée



En acier couleur grise (antirouille)

- Fourni avec 4 chevilles et 4 vis de fixation
(Version déportée L = 150 mm sur demande)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Crosse de maintien mural 500 mm	CMM50
Crosse de maintien mural 1000 mm	CMM100

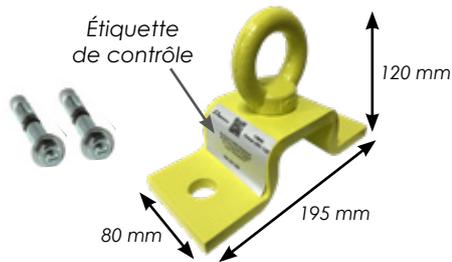


CM800

Anneau de levage haute résistance : 1200 Kg



- Anneau mobile en rotation
- Charge Max. : Anneau 1200 Kg gravé
- Fourni avec écrous et 2 chevilles métalliques "Hilti" à expansion HCL-3GM12/25
- Fourni avec **certificat et étiquette de contrôle**

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Anneau de levage 1T2	CM800

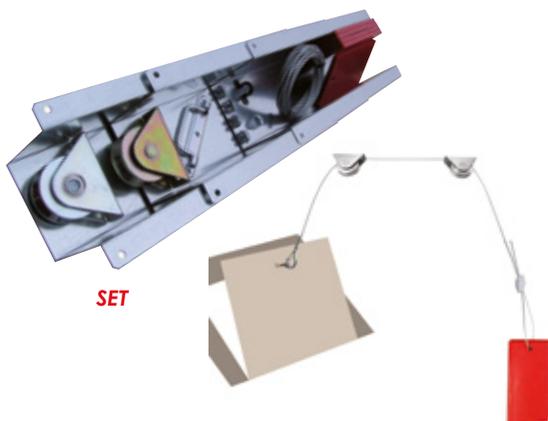

SET

Système d'équilibrage de trappe®

Ce kit comporte :

- 2 poulies (tenue 1T2)
- 1 poignée de trappe
- 1 câble d'acier de 4 mm, longueur 5 m.
- 3 caches en métal pour fixation murale emboîtables pour réglage en hauteur 104 x 130 x 500 mm
- 5 gueuses de 2 Kg + 1 support + les attaches câble + les cosses de protection du câble
- Fourni avec 8 chevilles et vis.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Système d'équilibrage de trappe	SET