

La centrale DKF2000 peut être utilisée seule ou connectée à des modules esclaves en liaison série. Il est possible de raccorder directement 2 claviers, 2 têtes de lecture contact, ou 2 têtes proximité MIFARE @13,56 MHz. (via une carte DKF100). Le logiciel assure une gestion personnalisée de chaque utilisateur, avec fiche d'identification client, attribution des accès et horaires autorisés, activation d'un PASS, gestion anti-passback....

La sauvegarde des 6000 derniers événements avec date et heure permet un contrôle simple des mouvements de personnes. La DKF2000 se programme de 3 façons :

- via l'écran LCD et le mini-clavier intégré
- via un PC et un programmeur (en option)
- à distance via une passerelle GSM 3G (en option)

PUISSANTE ET FACILE À METTRE EN SERVICE

DKF 2000




Caractéristiques techniques DKF 2000 :

- Alimentation de la centrale : 12V/24V, (DC) type S7512
- Dimensions du boîtier métal : 240x158x67 mm (hors tout)
- Consommation max. : 450 mA max.
- Nombres de relais de sorties :
 - 8 internes
 - 8 supplémentaires avec carte extension MAV 108
 - 40/80 relais avec modules esclaves DKF100
- Fonctionnement relais : bistable ou temporisé (réglable)
- Lecteur: clavier / tête de lecture
- Nombre de codes d'accès clavier : 48 codes différents (3 codes par relais)
- Nombre de clés programmables : 2000 clés max.
- Clé ou badge PASS : programmable par l'utilisateur
- Horloge intégrée : avec gestion des jours fériés
- Nombre d'événements mémorisés : 6000 derniers (sur mémoire non volatile)
- Nombre de cartes esclaves : 40 max. avec distance de 1000 mètres
- Logiciel de gestion clients : SOFT_GEST® (en option)
- Liaison PC : USB sur Windows 7 (minimum)
- Conforme aux directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes RoHS



DKF 2000

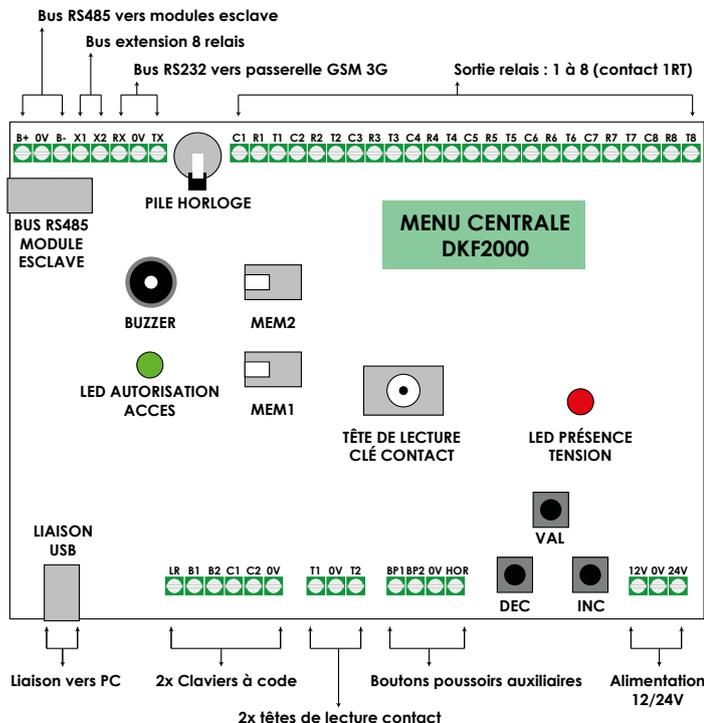

- ENREGISTREMENT d'une clé, d'un badge ou d'un code clavier
- EFFACEMENT d'une clé, d'un badge ou d'un code clavier
- TEMPORISATION des relais de sortie
- SÉLECTION du nombre de relais de sorties : 1 à 16
- AUGMENTATION DU NOMBRE DE RELAIS : possibilité de raccorder jusqu'à 40 cartes d'interfaces 2 relais sur une distance de 1000 mètres
- AFFICHAGE des ÉVÈNEMENTS mémorisés (6000 évènements sauvegardés)
- CONNEXION USB
- LOGICIEL PC (en option) :
 - Création des utilisateurs
 - Affectation de codes
 - Création des codes Pass
 - Attribution des accès autorisés par clients
 - Attribution des horaires autorisés par clients
 - Paramétrage de la centrale et sauvegarde des paramètres sur PC
 - Téléchargement des évènements sur PC
- CONNEXION À DISTANCE (en option)

Tous les lecteurs connectables à la centrale, claviers, lecteurs contact ou proximité sont en pages 140 et 141

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Centrale tri-technologies	DKF2000
Alimentation régulée, filtrée 12V 6A	S7512
Passerelle GSM 3G (carte SIM non fournie)	PASSERELLE/GSM 3G
Logiciel SOFT_GEST + cordon USB + assistance téléphonique	SOFT_GEST