


Balustrades grande largeur avec hauteur 70cm dépliée

Normes EN 81-20, Articles 5.4.7.4 - Décret 95826 (Décret normes balustrades)

- Réglage télescopique (blocage papillon) en largeur 70 cm à 115 cm voir **1**
- Réglage télescopique (blocage papillon) en hauteur 40 cm à 70 cm voir **2**
- Le système de fixation sur la cabine (résistance à l'arrachement de 250 Kg) est assuré par deux pieds
- Livré avec 2 contacts (NO / NF) + câble section 0,75 mm² (longueur 3 m) fin de course assurant la détection position baissée et levée
- Sur la barrière, une étiquette jaune fluo mentionnant le danger de se pencher au-delà de la balustrade
- Poids : 10Kg



SF26D70X40

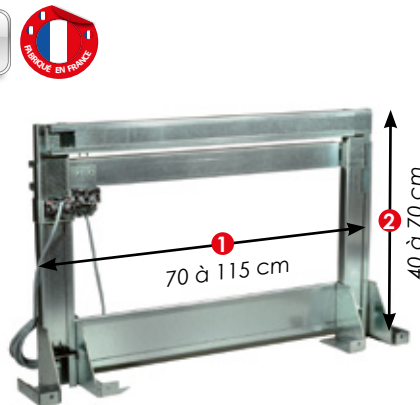

Pieds de fixation

(1) Compte tenu de la distance libre dans un plan horizontal au-delà du bord extérieur de la main courante de la balustrade, sa hauteur doit être au moins de :

- A) 0,70 m lorsque la distance libre n'excède pas 0,85 m
B) 1,10 m lorsque la distance dépasse 0,85 m.

VERSION hauteur 110 cm. Nous consulter

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Balustrade 70 x 40 cm (2 contacts)	SF26D70X40
Balustrade 90 x 50 cm (2 contacts)	SF26D90X50

Balustrades petite largeur avec hauteur 70cm dépliée

- Réglage télescopique (blocage papillon) en largeur 50 cm à 75 cm
- Réglage télescopique (blocage papillon) en hauteur 40 cm à 70 cm



SF26D50X40



VERSION hauteur 110 cm. Nous consulter

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Balustrade 50 x 40 cm (2 contacts)	SF26D50X40