


Disjoncteurs différentiels - 1 pôle + neutre



PKNM236245
1 pôle + N



Conforme aux normes :


- NF EN6 1009-1(95) et 2-1(94)
- NF EN 61543(95)
- IEC 1008 (EN 61008)



- Seuil de surcharge transitoire 250A
- Bornes de raccordements à vis et à cages (biconnectées)
- Indicateur mécanique d'état rouge - vert
- Résistant aux décharges de ballasts
- Déclenchement instantané
- **Neutre à droite**

Caractéristiques électriques :

- Tension : 230V 50Hz - courant alternatif
- Classe de sélectivité : 3
- Pouvoir de coupure : 10kA
- Tropicalisation : selon IEC 1008
- Durée de vie électrique : ≥ 4000 manœuvres
- Durée de vie mécanique : $\geq 20\,000$ manœuvres

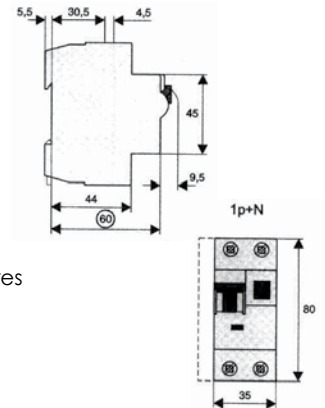

Caractéristiques mécaniques :

- Épaulement : 45 mm
- Hauteur : 82 mm
- Largeur : 1+N : 35 mm (2modules)
- Montage : encliquetage rapide par clips à 2 positions sur rail Oméga En 50022
- Borne arrivée et départ : protection contre les contacts directs VGB 4, OVE-EN 6
- Section de raccordements : 1 - 25 mm²
- Rigidité du rail requise : épaisseur 0,8 - 2 mm

DÉSIGNATION	COURENT (A)	SENSIBILITÉ IN	TYPE	RÉFÉRENCE
COURBE C (Version Bipolaire)				
Disjoncteur différentiel	6 A	30 mA	PKNM6	236017
Disjoncteur différentiel	10 A	10 mA	PKNM10	236076
Disjoncteur différentiel	10 A	30 mA	PKNM10	236077
Disjoncteur différentiel	16 A	10 mA	PKNM16	236211
Disjoncteur différentiel	16 A	30 mA	PKNM16	236212
Disjoncteur différentiel	20 A	30 mA	PKNM20	236245
Disjoncteur différentiel	25 A	30 mA	PKNM25	236275

PARAFONDRES



248181



Parafoudres - 2 et 4 pôles + neutre

Caractéristiques électriques :

- Parafoudre de classe II (IEC 61643-1)
- Cartouche en version débrochable, livrée montée sur socle d'adaptation au rail DIN
- Tension permanente maximum 385Vca
- Courant nominal de charge In (8/20s) : 20kA
- Courant de décharge I max : 40kA
- Courant de court-circuit maximum admissible : 50kA
- Fusible amont maximum admissible : 160AgL
- Temps de réponse : < 25ms
- Fenêtre de visualisation d'état

Versions :

- 2 pôles référence 248181
- 4 pôles référence 248183

248163

Cartouche de remplacement : 1 pôle référence 248163

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Parafoudre 2 pôles montable sur rail DIN	248181
Parafoudre 4 pôles montable sur rail DIN	248183
Cartouche de remplacement 1 pôle	248163