

MAINS COURANTES COUDÉES CONFORME EN81-70

VIDÉO
D'INSTALLATION
SUR DRIM.FR

Fournie avec pièces de fixation murale, écrous-cage, vis M4 et clé.


L'installation peut se faire depuis l'intérieur de la cabine. Rendez-vous sur notre site pour visionner la vidéo d'installation.

Toutes nos mains courantes sont conformes EN81-70 chapitre 5.3.2.1



Standard	Autres finitions		
			
MCIBC Inox brossé	MCIPMC Inox Poli Miroir	MCLC Laiton	MCIDC Inox doré

Dimensions :

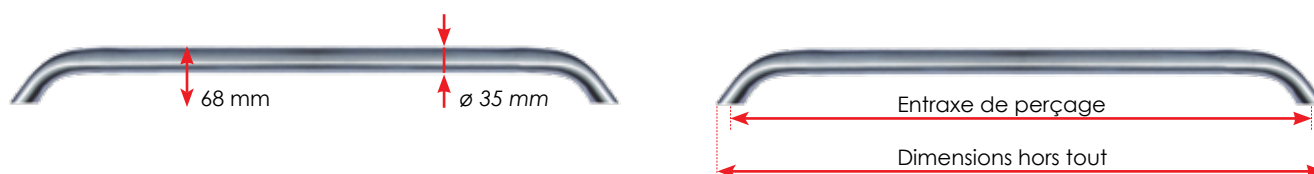


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS HORS TOUT	ENTRAXE DE PERÇAGE
MCIBC/300	300 mm	260 mm
MCIBC/420	420 mm	380 mm
MCIBC/495	495 mm	455 mm
MCIBC/600	600 mm	560 mm
MCIBC/715	715 mm	675 mm
MCIBC/815	815 mm	775 mm

Pour toutes autres dimensions, nous consulter (4 semaines de délais)

Versions Inox Poli Miroir, Laiton et Doré (nous consulter)

Attention, pour les mains courantes supérieures à 815 mm, il est impératif de prendre les modèles avec pieds.

Options

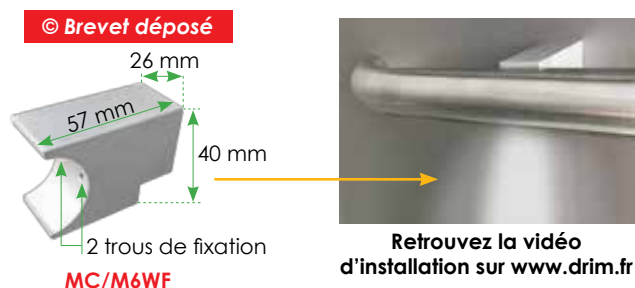

Module LED situé sous la main courante. 6W Alimentation 12V.

Autres couleurs disponibles (nous consulter) :

BLANC CHAUD, ROUGE, BLEU
MC/M6WC **MC/M6WR** **MC/M6WB**



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Module lumineux blanc froid 6W/12V	MC/M6WF