



264266




267444

Seuil de surcharge
transitoire
250A, type A

Interrupteurs différentiels PFGM (16-63A)

- Gamme d'interrupteurs différentiels monoblocs pour applications variées
- Protection différentielle des personnes
- Large choix d'intensités nominales et d'accessoires
- Indicateur mécanique d'état (4 pôles)
- Réenclenchement automatique en option
- Dimensions : 80 x 35 x 75 mm


| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---------------------------------------|-----------|
| Inter-diff. 2 x 16A/230V - Coup. 10mA | 264265 |
| Inter-diff. 2 poles Type AC 25A 30mA | 264266 |
| Inter-diff. 2 poles Type AC 40A 30mA | 264280 |
| Inter-diff. 2 poles Type AC 63A 30mA | 264286 |
| Inter-diff. 2 poles Type A 40A 30mA | 267444 |
| Inter-diff. 4 poles Type AC 40A 30mA | 264300 |
| Inter-diff. 4 poles Type G 40A 30mA | 264996 |

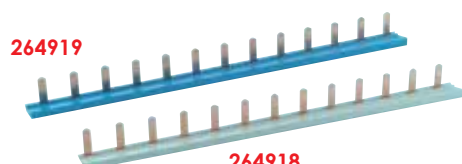

264919

264918

Barre de pontage à
languettes



264936

Système de pontage et bornes de raccordement

- Barre de pontage 13 modules 10 mm²
- Z-GSV-10/ pour PLG...IP+N (ITE)
- Bornes de raccordement 6 – 25 mm²

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|-----------------------------------|-----------|
| Peigne 13 modules bleu | 264919 |
| Peigne 13 modules gris (pour PL6) | 264918 |
| Barre de pontage P/N | 264920 |
| Borne 25 mm ² BR14 | 264936 |

Disjoncteurs divisionnaires PLG4

- Disjoncteur de haute qualité 1 pôle + N (largeur 1 module) pour les petites installations
- Indicateur d'état rouge/vert
- Borne à cage avec guide fil
- Possibilité de montage ultérieur de nombreux accessoires
- Courants assignés jusqu'à 40A
- Courbes de déclenchement B et C
- Pouvoir assigné de coupure 4,5 ka (norme IEC/EN 60898)



264746

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|----------------------------|-----------|
| Disjoncteur Ph/Calibre 2A | 264741 |
| Disjoncteur Ph/Calibre 6A | 264743 |
| Disjoncteur Ph/Calibre 10A | 264744 |
| Disjoncteur Ph/Calibre 16A | 264746 |
| Disjoncteur Ph/Calibre 20A | 264747 |
| Disjoncteur Ph/Calibre 25A | 264748 |
| Disjoncteur Ph/Calibre 32A | 264749 |



265551



Coffrets de distribution en saillie - City Line CS-O

- 1 à 4 rangées - 13 modules par rangée
- Classe de protection II avec plaque de fond (PF-O) et obturateur (AP45W)
- Dimensions : 350 x 250 x 90 mm

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---------------------------|-----------|
| Coffret en saillie 1R 13M | 265550 |
| Coffret en saillie 2R 26M | 265551 |
| Coffret en saillie 3R 39M | 265552 |
| Coffret en saillie 4R 52M | 265553 |