

Gamme de téléphone de secours C100

La gamme de téléphones de secours C100 à installer dans les cabines d'ascenseurs dispose d'une programmation simplifiée en appuyant simplement sur un bouton. Ceci supprime le risque d'erreurs de programmation et fait du C100 le téléphone de secours avec la mise en service la plus simple et la plus facile du marché. Le C100 est disponible en version Base (derrière le COP), en saillie et à encastrer.

Caractéristiques techniques :

- Programmation avec une seule touche
- Design moderne et chic
- Options d'installations flexibles
- Logiciel informatique pour la gestion des appels cabines, tests cycliques, surveillance et programmation
- Conformité aux normes EN81-28 et EN81-70
- Alimentation 10-30VDC

Module téléphone cabine - C100 - version sous bandeau




C100 BASE2

Module téléphone de secours à installer derrière la boîte à boutons

- Microphone et haut-parleur intégrés
- Reprise du bouton d'appel existant
- Pictogrammes à Leds intégrés
- Sirène intégrée
- Boucle inductive

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Module téléphone sous bandeau	C100 BASE2

Module téléphone cabine - C100 - version plastron

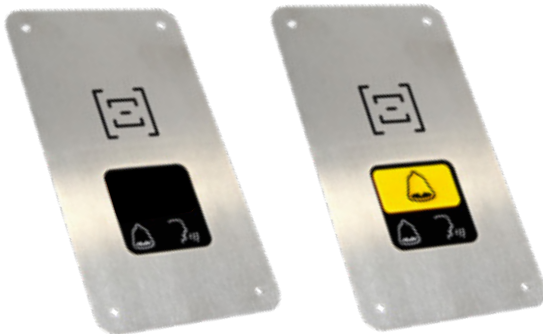

C100 FM2
(sans bouton d'alarme)

C100 FM3
(avec bouton d'alarme)

Module téléphone de secours version plastron

- Sans bouton d'alarme (**FM2**) ou avec bouton d'alarme (**FM3**)
- Pictogrammes
- Sirène intégrée
- Microphone / Haut-parleur
- Dimensions : 161 x 90 x 22mm
- Livré sans boucle inductive (à commander séparément, référence : **451000**)



451000
(boucle inductive)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Module téléphone plastron sans bouton d'alarme	C100 FM2
Module téléphone plastron avec bouton d'alarme	C100 FM3
Boucle inductive pour FM2/3	451000

Module téléphone cabine - C100 - version en applique



C100 SM2
(sans bouton d'alarme)


C100 SM6
(avec bouton d'alarme)

Module téléphone de secours à installer en applique

- Sans bouton d'alarme (**SM5**) ou avec bouton d'alarme (**SM6**)
- Microphone / Haut-parleur
- Instructions
- Pictogrammes
- Éclairage de secours (avec C100PSU)
- Boucle inductive
- Dimensions : 138 x 88 x 25mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Module téléphone en applique sans bouton d'alarme	C100 SM2
Module téléphone en applique avec bouton d'alarme	C100 SM6

EXEMPLE D'INSTALLATION DU C100

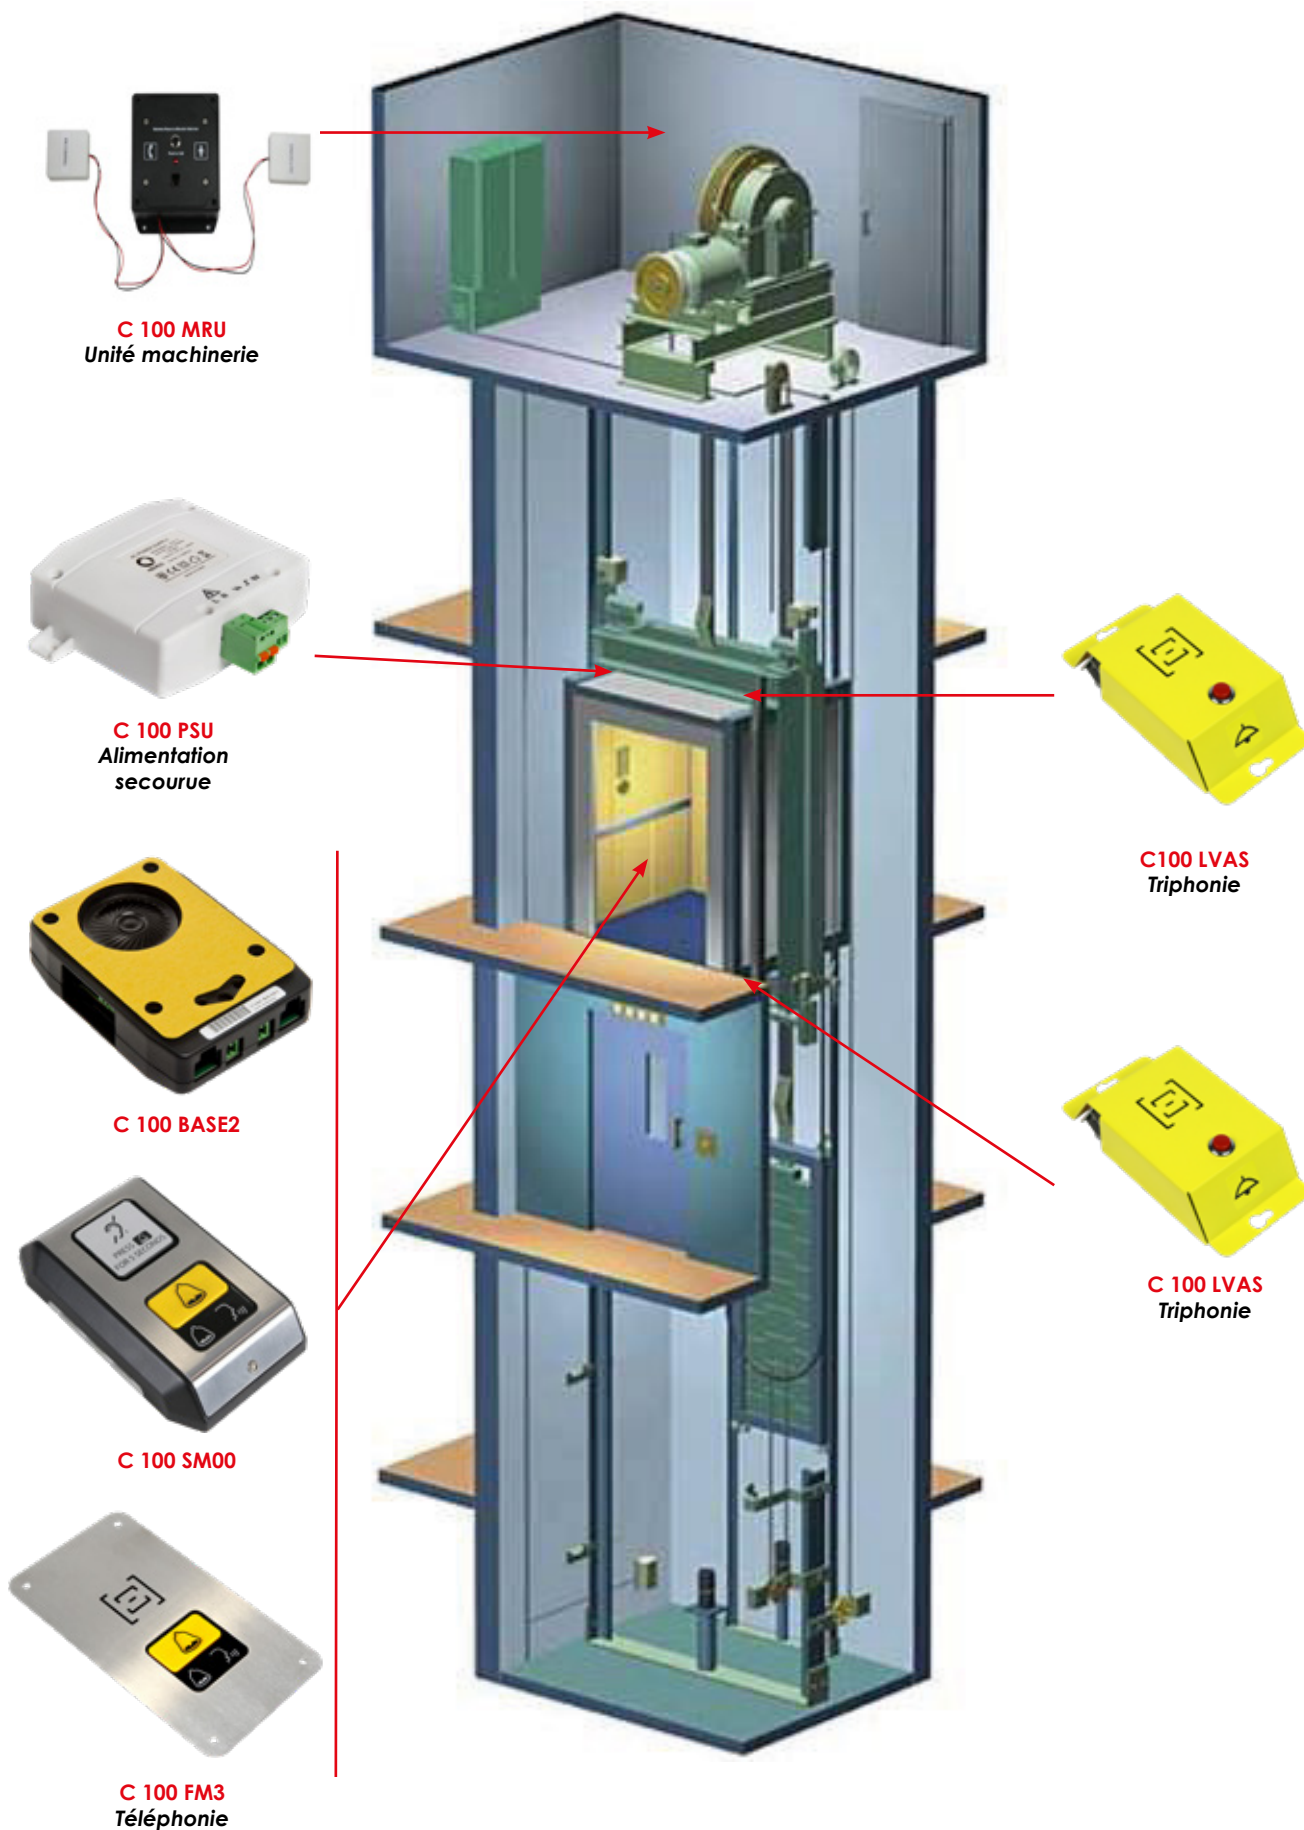

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U