

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE AVEC THERMOMÈTRE INFRAROUGE INTÉGRÉ




- Désinfecte les mains **sans contact**
- **100% mécanique** (sans électricité)
- Structure en **inox** (anti-vandalisme)
- **Fabriqué en France** dans notre usine
- Installation et maintenance **rapide**
- **Thermomètre infrarouge avec capteur**



Fournie avec un flacon de gel
de 500mL + pompe bouchon

Vous pouvez également utiliser votre propre contenant Ø max 110mm - Hauteur max 300mm

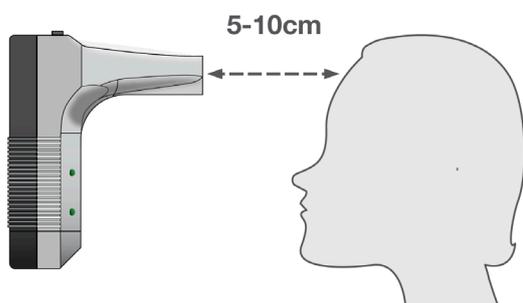


Mesure la température corporelle à une distance de 5 à 10cm. Le résultat est affiché sur l'écran et l'alarme sonne en cas de détection de température trop élevée.

Prise de température rapide, temps de réponse inférieur à 0.5 sec.



1600mm

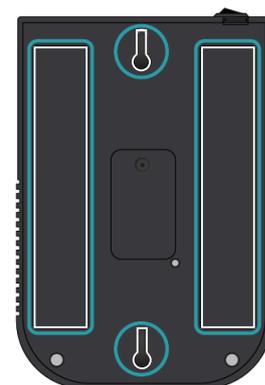

Fixations au dos
Vis ou adhésif (fourni)



Température normale
4 LED vertes + 1 BIP




Température anormale
4 LED rouges + alarme

INFORMATIONS TECHNIQUES (THERMOMÈTRE ET DISTRIBUTEUR DE GEL)

Thermomètre infrarouge	
Précision	±0.2 degrés (de 34 à 45°C)
Alarme	Flash et alerte sonore
Distance de mesure	5 à 10cm
Autonomie	Longue durée (batterie lithium-ion 18650)
Alimentation/rechargement	5V DC micro-USB (câble fourni)
Temps de réponse	0.5 secondes
Dimensions	170 x 115 x 140mm
Mémoire	999 enregistrements

Distributeur de gel hydroalcoolique	
Dimensions colonne	1000 x 125 x 115mm (H x L x l)
Dimensions platine	300 x 260mm
Poids	11kg
Flacon de gel	Fourni et rempli (500mL)
Matière	Acier noir (autre, N.C)
Livraison	Livré prêt à l'emploi

THERMOMÈTRE INFRAROUGE AVEC CAPTEUR DE PROXIMITÉ

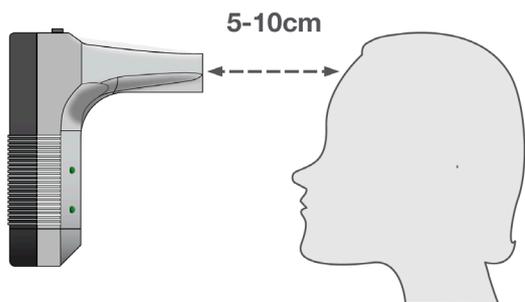

THERMO/INFRA

Mesure la température corporelle à une distance de 5 à 10cm. Le résultat est affiché sur l'écran et l'alarme sonne en cas de détection de température trop élevée.

Prise de température rapide, temps de réponse inférieur à 0.5 sec.




Température normale
4 LED vertes + 1 BIP




Température anormale
4 LED rouges + alarme

Logiciel fourni
Permet d'enregistrer
les températures scannées

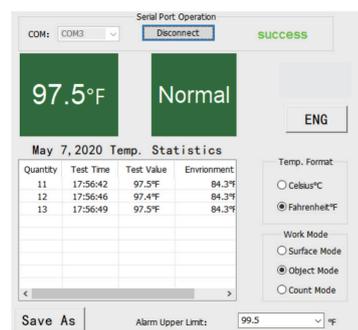

INFORMATIONS TECHNIQUES

Précision	±0.2 degrés (de 34 à 45°C)
Alarme	Flash et alerte sonore
Distance de mesure	5 à 10cm
Écran LCD	Digital
Autonomie	Longue durée (batterie lithium-ion 18650)
Alimentation/rechargement	5V DC micro-USB (câble fourni)
Fixation	Murale (vis ou adhésif) Filetage standard (trépied)
Temps de réponse	0.5 secondes
Poids	350g
Dimensions	170 x 115 x 140mm
Mémoire	999 enregistrements

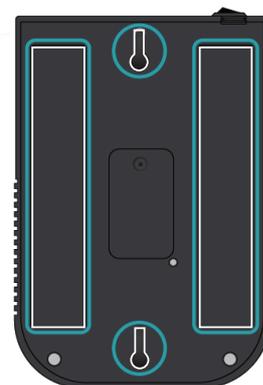

Fixations au dos
Vis ou adhésif (fourni)