

Écran connecté VISUCONNECT

Afficheur dynamique cabine

EN 81-70

EN 81-71

CE


Fabriqué en France



Écran connecté en mode multimédia uniquement



Écran connecté en mode affichage des étages, flèches et multimédia

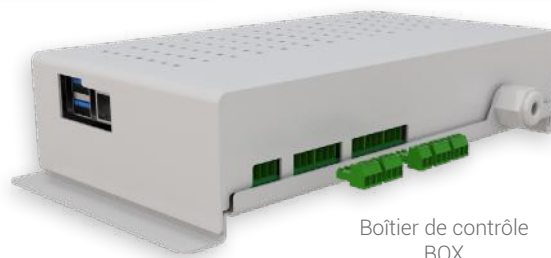

Boîtier de contrôle BOX

VISUCONNECT

Afficheur dynamique connecté avec boîtier de contrôle
Disponible en 10, 14 et 50 pouces (autres dimensions sur demande)

Sans abonnement

AFFICHEUR MULTIMEDIA

L'afficheur VISUCONNECT® est un écran dynamique configurable à distance via une interface WEB ou en local par Bluetooth. Le client peut transférer depuis son PC, des contenus multimédias, vidéos, musiques, photos, ainsi qu'activer les news et météo sur l'écran connecté (flux RSS personnalisable).

AFFICHEUR ASCENSEUR ET MULTIMEDIA

Si l'afficheur est installé dans une cabine d'ascenseur, il peut également afficher les messages de l'ascenseur tel que : étages, flèches, synthèse vocale pour l'annonce des niveaux, ainsi que l'ouverture et fermeture de portes.

Il est possible d'afficher les pictogrammes normalisés et les messages Hors-service, en maintenance, etc...

De plus, l'écran VISUCONNECT permet l'affichage des messages du syndic, du technicien, annonces particulières...

FONCTIONNEMENT DE L'AFFICHEUR POUR ASCENSEUR

- En mode autonome, avec un kit impulseur ANKITCAB, à installer sur le toit de cabine avec aimants en gaine.
- En mode protocole, directement connecté à la manoeuvre, afficheurs compatibles : OTIS®, SCHINDLER®, TKE®, AUTINOR®, SODIMAS®, SPRINT®®, ORONA®, CG2A®...

CARACTÉRISTIQUES ÉCRAN

- Écran 10" ou 14" (jusqu'à 98" sur demande)
- Montage horizontal ou vertical
- Alimentation par le boîtier de contrôle
- Dimensions 10" : 246 x 169 x 25 mm
- Dimensions 14" : 385 x 243 x 30 mm
- Livré avec un câble HDMI 5 mètres

CARACTÉRISTIQUES BOÎTIER DE CONTRÔLE

- Alimentation 230V AC (câble 3 mètres fourni)
- Fonctionnement autonome ou connecté à la manoeuvre
- 2 écrans connectables sur le même boîtier de contrôle (câble HDMI)
- Sortie audio sur l'écran ou via un jack sur le contrôleur
- Dimensions : 271 x 120 x 61 mm
- Boîtier métal - Très résistant

Mode économie d'énergie
coupure totale de l'écran





VISUCONNECT/10A

Afficheur dynamique connecté 10" intégré dans un boîtier saillie inox avec boîtier de contrôle

- Version 10 pouces - Gamme pro (24h/7j)
- Montage horizontal ou vertical
- Dimensions : 310 x 240 x 36 mm
- Boîtier inox 20/10e
- Haut parleur intégré
- Livré avec : écran 10 pouces avec Plexiglas, boîtier de contrôle et un câble HDMI

Écran connecté applique 10" + box

VISUCONNECT/10A



VISUCONNECT/14A

Afficheur dynamique connecté 14" intégré dans un boîtier saillie inox avec boîtier de contrôle

- Version 14 pouces - Gamme pro (24h/7j)
- Montage horizontal ou vertical
- Dimensions : 420 x 320 x 40 mm
- Boîtier inox 20/10e
- Haut parleur intégré
- Livré avec : écran 14 pouces avec Plexiglas, boîtier de contrôle et un câble HDMI

Écran connecté applique 14" + box

VISUCONNECT/14A

Finition des modèles



Inox satiné
brossé



Acier
blanc



Acier
noir



VISU/ROUTEUR

Routeur 4G WiFi pour écran connecté

Ce routeur permet de créer un réseau WiFi pour les écrans connectés installés en cabine d'ascenseur et tout endroit où le signal WiFi n'existe pas ou est trop faible. Ce routeur est fortement préconisé pour une bonne mise à jour des écrans connectés. Il nécessite une carte SIM 4G (non fournie).

Routeur 4G WIFI pour écran connecté

VISU/ROUTEUR