

# FICHE TECHNIQUE


## COFFRET DTU SCHNEIDER

### COFFRET DTU ÉQUIPÉ AVEC UN TÉLÉRUPTEUR BIPOLAIRE 230V



Une nouvelle gamme de coffret DTU de 16 à 63A  
**Drim en partenariat avec Schneider Electric**

- Coffret pour montage en saillie avec plaque de fond
- Protection moteur par disjoncteur magnéto thermique tétrapolaire courbe C (16 à 63A)
- Protection éclairage et prise par interrupteur différentiel phase neutre calibre 25A 30mA
- Télérupteur de commande d'éclairage gaine technique BIPOLAIRE
- 2 prises de courant GTL 2 x 10/16A + T
- Bornier d'arrivée de puissance
- Bornier d'arrivée de terre
- 4 bornes 4mm<sup>2</sup> circuits auxiliaires machinerie
- Disjoncteur avec « verrouillage par cadenas »
- Dimensions : 360 x 250 x 100 mm
- Poids : 3kg

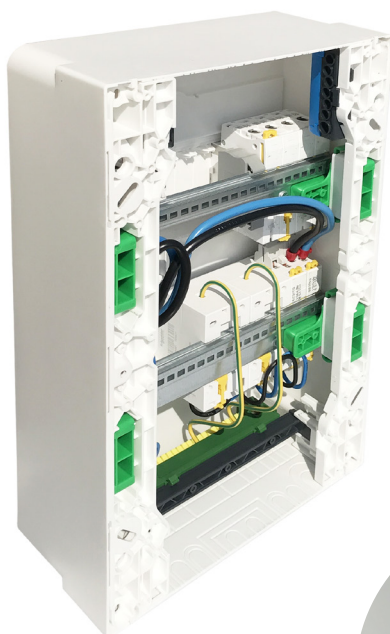

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DTU16	Coffret DTU 16A avec télérupteur <b>BIPOLAIRE</b> 230V
DTU20	Coffret DTU 20A avec télérupteur <b>BIPOLAIRE</b> 230V
DTU25	Coffret DTU 25A avec télérupteur <b>BIPOLAIRE</b> 230V
DTU32	Coffret DTU 32A avec télérupteur <b>BIPOLAIRE</b> 230V
DTU40	Coffret DTU 40A avec télérupteur <b>BIPOLAIRE</b> 230V
DTU63	Coffret DTU 63A avec télérupteur <b>BIPOLAIRE</b> 230V



#### COFFRETS DESTINÉS A L'ALIMENTATION DES ASCENSEURS

- Conforme aux cahiers des charges
- DTU n° 70-1 de décembre 1980
- Nombre NCF 15-100
- Norme NF-P82-210
- Alimentation par réseau TT neutre/230/400V 50Hz