

# CAMÉRAS ET ENREGISTREUR VIDÉO PROFESSIONNEL

Gamme IP - Connexion RJ45

## Enregistreur IP 4CH PoE 8Mp




V/4104HS

### Enregistreur IP

#### Connectivités :

- 1 port HDMI (3840x2160)
- 1 port VGA (3840x2160)
- 1 entrée / 1 sortie d'audio RCA
- 2 ports USB 2.0
- 1 ports SATA III (jusqu'à 6 To)
- 1 port Ethernet RJ45 (10/100M)
- 4 ports PoE(IEEE802.3af/at)  
(4Mbps recommandé pour chaque canal PoE)

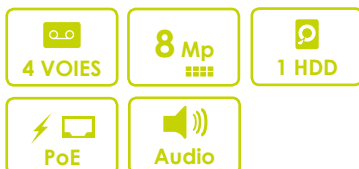

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Processeur	Processeur embarqué Dual-Core, Linux
Nombre canaux	4 CH (8 ou 16ch, N.C.)
Enregistrement	Résolutions: 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.. Taux d'enregistrement : 80Mbps max. Compression vidéo/audio: H.264/MJPEG Débit d'enregistrement: De 16 à 200kbps / canal Modes: Programmé (continu, détection de mouvement, Alarme), manuel, arrêt
Détection vidéo	Enregistrement, PTZ, Patrouilles, Alarmes, Push Vidéo, Email, FTP, Buzzer, captures d'écran
Menu OSD	Titre Caméra, Date/heure, Vidéo Loss, Verrouillage Caméra, Détection mouvement, Enregistrement Multi-écrans : 1/4
Fonctions Réseau	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Serveur Alarme, Recherche IP (DVR, NVS), Easy4ip ONVIF 2.4, CGI Conformant
Accès distant	128 utilisateurs max. iPhone, iPad, Android
Sauvegardes	USB / Réseau / Disque interne SATA
Alimentation	DC48V / 1.5A fournie - Consommation: 7.5W (sans HDD) PoE: Max 25.5W par port (50W au Total)
Température de fonctionnement	De -10°C à 55°C
Dimensions	325 x 250 x 55 mm, Smart 1U

## Accessoires



V/22F600

### Moniteur - 22'' - Full HD :

Axé sur la surveillance grâce à l'anti-rétention, (affichage d'images statiques pour la surveillance) cet écran élimine automatiquement les effets de rémanence et prolonge fortement la durée de vie de l'écran LCD.

- Résolution : 1920 x 1080 (FHD)
- Éclairage : LED, 250 cd/m<sup>2</sup> / Temps de réponse : 5 ms
- Dimensions : 490 x 292 x 48 mm
- Angle de vue : Vertical: 130° / Horizontal: 178°
- Connectique : Entrée : VGA(D-Sub)×1 / HDMI×1 / Audio×1; Sortie: 1 x Hauts parleurs
- Alimentation 230V
- Fourni avec pied, câble VGA et câble HDMI



V/HD500GO

### Disque dur 500Go :

Capacité 500Go, format 3.5'', vitesse 7200RPM, SATA3



V/RJ4520M V/RJ4530M

### Câble RJ45 :

Catégorie 6, 4 paires moulées, Couleur rouge, longueur 20 ou 30m

### DÉSIGNATION

### RÉFÉRENCE

Enregistreur IP 4CH PoE 8Mp	V/4104HS
Moniteur - 22'' - Full HD - HDMI et VGA	V/22F600
Disque dur 500Go - 3.5'' - 7200RPM - SATA3	V/HD500GO
Câble RJ45 - Catégorie 6 - 4 paires moulées - Longueur 20 mètres	V/RJ4520M
Câble RJ45 - Catégorie 6 - 4 paires moulées - Longueur 30 mètres	V/RJ4530M