

CAMES RÉTRACTABLES ET AMORTISSEUR DE PORTE CABINE

Cames rétractables - pression nominale 5.5 Kg

48
VCC

110
VCC

230
VAC



CA170

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : **48V CC, 110V CC et 230V AC**
- Pression nominale : 5,5 Kg
- Poids : 5 Kg



- **Fonction** : permet l'ouverture d'une porte palière battante en débloquant la serrure au moment de la phase d'arrêt de la cabine.
- **Description** : formé d'un électro-aimant uni à une came articulée qui se rétracte quand le courant est présent dans la bobine. En phase « repos » ou en absence de courant, la came reprend sa position initiale.
- **Bobine** : elle est formée de deux bobinages : le 1° travaille en enfonçant la came vers le corps. En position « travail », l'interrupteur alimente le 2° bobinage maintenant la came avec une consommation plus faible.
- **Amortissement** : le dispositif est pourvu d'un système pneumatique d'amortissement assurant un mouvement doux et silencieux de la came.




Disposer la came avec l'alimentation en bas pour obtenir le maximum de puissance

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Came mobile 48V CC	CA170/48
Came mobile 110V CC	CA170/110
Came mobile 230V AC	CA170/220

Amortisseur de porte cabine



APC208

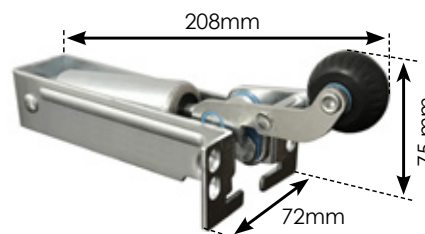

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Amortisseur de porte	APC208